

**NATIONAL
FLOORING
EQUIPMENT**

Made in America Since 1968



BESTE PARTNERS EN VRIENDEN,

Dank jullie voor de tijd die jullie besteden aan de catalogus van National Flooring Equipment voor 2023..

Het heeft me enige tijd gekost om dit te schrijven. Niet alleen omdat het mijn eerste keer is dat ik schijf als directeur van National, maar ook omdat er in de afgelopen jaren veel is gebeurd. Ik dacht erover dit forum te gebruiken om over milieu-, sociale en bestuurscriteria te praten, maar daar zijn we al 20 jaar mee bezig en dat blijft gewoon deel uitmaken van ons merk. Ik dacht er ook aan om over de pandemie en het verleden te praten, maar ik hoop dat we de zakelijk clichés van het "nieuwe normaal" echt achter ons kunnen laten. Daarna dacht ik om iets te zeggen over hoe geweldig onze apparatuur is, en ik misschien iets zou kunnen schrijven over de kenmerken en de voordelen. Toen herinnerde ik me hoeveel verkoopcursussen ik heb gegeven waarin werd afgeraden te beweren dat wij "de beste" zijn, omdat, laten we eerlijk zijn, elk ander bedrijf hetzelfde beweert. Dus... Geen clichés, geen modewoorden en geen standaard zakelijk jargon dat u al duizend keer hebt gelezen. Dit is het forum om ons beter te leren kennen; de mensen achter de machines en de

echte reden waarom u met NFE samenwerkt. Elk jaar houdt National een zomer-BBQ bij onze vestiging in Minneapolis. De zomer-BBQ is een moment om successen te vieren en tijd met elkaar door te brengen buiten de normale dagelijkse bedrijfsactiviteiten om. We genieten van gerechten die net zo divers zijn als onze mensen en van spelletjes die behoorlijk competitief zijn. Het brengt ons als team dichter bij elkaar en helpt onze cultuur te versterken door een sfeer te creëren voor niet-zakelijke empathie.

We zijn dit jaar begonnen met een programma dat "de drie pijlers van gezondheid" heet. Het programma investeert in onze mentale, fysieke en financiële gezondheid. Elke maand nodigen we een deskundige uit om te praten over thema's binnen de drie pijlers. Elk onderwerp wordt gekozen uit suggesties van onze medewerkers en het is telkens een groot succes. We zijn meer te weten gekomen over meditatie-oefeningen, pensioenplanning en we zijn een wandelclub begonnen met een wekelijkse winnaar.

Volgend jaar komt ons team met een nieuw product, genaamd Rogue, dat de manier waarop de sector naar oppervlaktevoorbereiding kijkt volledig verandert. 'Rogue' is de nieuwe standaard in schrapers en dat is omdat we naar u hebben geluisterd. Het product is voortgekomen uit feedback van partners en prospects en ons team van ingenieurs heeft ontelbare uren gestoken in de realisatie van het product.

Op dit punt vraagt u zich waarschijnlijk af "Wat heeft dit alles met mij, de klant, te maken?". Nou, iedereen binnen National begrijpt dat oppervlaktevoorbereiding een zeer persoonlijke zaak is. National is een van de laatste in familiebedrijven die in Amerika machines voor oppervlakvoorbereiding fabriceert. Omdat we nog steeds een familiebedrijf zijn, zijn onze medewerkers geen nummers op een spreadsheet... we zijn individuen die om elkaar en onze partners geven. Onze aanpak is de reden waarom wij het niveau van dienstverlening leveren dat nodig is om succesvolle partnerschappen voor oppervlaktebehandeling te creëren, uit te breiden en te onderhouden.

Iedereen bij National stopt een beetje van zichzelf in elke machine die u koopt.

Wij noemen u partners en geen klanten omdat ons doel is een partnerschap te ontwikkelen dat tot ver in de toekomst blijft bestaan. Een wijs mens zei ooit: "National is een dienstverlenend bedrijf ondersteund door Amerikaanse productie". We hebben enorm veel doorzettingsvermogen en zijn er trots op dat we ons telkens kunnen aanpassen aan de behoeften van onze partners..

Samen gaan we een mooie toekomst tegemoet

Jake Sinna



Directeur





TABLE OF CONTENTS

5 | **VLOERVERWIJDERINGS-SYSTEMEN**

13 | **ZIT-VLOERVERWIJDERINGS-SYSTEMEN**

24 | **BEITELS EN MESSEN VOOR VLOERSTRIPPERS**

27 | **SCHUUR-AND POLIJSTSYSTEMEN**

36 | **KOGELSTRAALMACHINES**

42 | **FREESMACHINES**

44 | **STOFBEPERKING EN STOFZUIGERS**



ROGUE

THE FUTURE OF WALK-BEHIND SCRAPING



**NEW
PRODUCT**

**NATIONAL
FLOORING
EQUIPMENT**

Made in America Since 1968

RO

DE TOEKOMST VAN LOOPSTR



VOORKANT

Instelbare rotatiesnelheid van 0 - 1900 tpm.

Snelwisselhouder zorgt voor overgangen met een druk op de knop.



BESTURING

De twee duimbedieningen maken snelle en nauwkeurige besturing mogelijk met zeer weinig handelingen van de bestuurder.

Een eenvoudige schakelaar om de meshelling en -hoek traploos te verstellen.



BEDIENING

Ingebouwde wielontkoppeling zet uw machine in transportstand zonder losse onderdelen.

Voorwaartse en achterwaartse wielschrapers.

Voor-, midden- en zijgewichten zijn verwijderbaar en positioneerbaar.

Deze modulaire machine is ontworpen om gemakkelijk uit elkaar te halen en te vervoeren.

"Wat deze machine kan doen verandert echt de manier waarop het spel gespeeld wordt."

RICK | PRESIDENT, BOTTOM ZUPP FLOOR REMOVAL

ROGUE

IPPEN


MESPOSITIES

3-150
FT/MIN

ROGUE specificaties

Voeding	Electric	
Max. breedte	22.1"	56 cm
Breedte (gewicht voor)	19.4"	49 cm
Max. hoogte	45.3"	115 cm
Hoogte (handgreep ingeklapt)	25.3"	64 cm
Max. lengte	56.8"	114 cm
Lengte (handgreep ingeklapt)	41.4"	105 cm
Gewicht	466 lbs	211.4 kg
Verwijderbaar gewicht	177 lbs	80.3 kg
Gewicht (alleen machine)	289 lbs	131.1 kg
Snelheid	3 - 150 ft/min	0.9 - 45.7 m/min
RPM	600-2200 RPM	
Spanning	120 V	
Frequentie	60 Hz	
PK	Drive Motor - 1/3 hp (x2) Orbital Motor - 3/4 hp	

MEEGELEVERD MET DE ROGUE

• 6255-BU

Zelfgroevende messen

90°, 4" x 6" x .062"

• 7050-200

Premium hooggetemperde messen

3" x 6" x .062"

• 7280-10GV

10" snijkop, gegroefd

• 7082-8GV

Steelmes voor houten vloeren

2.5" x 8", gegroefd

• 7281-1GV

Hoeksteelmes met hardmetalen punt

1" x 6", gegroefd →



TROLLEY-EUR



Geef uw handen en rug wat rust en gebruik de breekhamer-trolley om sneller, efficiënter en productiever te werken. Deze machine werkt als een vloerstripper op oa beton en houten oppervlakken. Ideaal voor de verwijdering van epoxy, keramische tegels, VCT, kurk, lijm, mastiek en nog veel meer. De Trolley is ook perfect voor het breken van steen en het slopen van rotsblokken. De breekhamer is los verkrijgbaar.

Trolley: geschikt voor Hilti TE1000, Hilti TE1500 en Bosch 11335K

Specificaties Trolley

Breedte	19"	48 cm
Hoogte	44"	111.8 cm
Lengte	24"	61 cm
Gewicht	99 lb	45 kg

**Alle afmetingen zijn voor de Trolley, exclusief de breekhamer.*



VEILIGHEID

A. Noodstop-schakelaar

PRESTATIE

B. Speciaal ontworpen schokdempende handgrepen voor meer comfort van de gebruiker

C. Eenvoudig te bereiken knop voor snelle aanpassing van de handgriephoogte door de gebruiker

COMFORT

D. De Verstelbare knop biedt 5 verschillende posities om de hoogte/hoek van het gereedschap te wijzigen zonder de hoogte van de hendel te veranderen

E. De grote, sterke banden zijn slijtvast, presteren consistent ook op ruwe oppervlakken en verliezen geen druk

F. Het robuust stalen frame is sterk en duurzaam



550-EUR

LOOPSTRIPPER



De 550 is ideaal voor werk in woningen en op krappe plaatsen bij commerciële opdrachten. De orbitale snijbeweging met verhoogde toerental maakt dit een zeer efficiënte en gebruikersvriendelijke machine. Met de laagste geluidswaarden in de branche en de hoogste veiligheidsnormen is deze machine uniek.

550 Specificaties

Voeding	Elektrisch	
Breedte	17,75"	45 cm
Max. hoogte	42,5"	108 cm
Hoogte (zonder handgreep)	21"	53 cm
Max. lengte	32,5"	83 cm
Gewicht	123 lb	55,8 kg
Verwijderbaar gewicht	44 lb	20 kg
Gewicht (alleen machine)	79 lb	35,8 kg
Snelheid	Handmatig	
RPM	1725	
Spanning	115	230
Frequentie	60 Hz	50 Hz
PK	1	0,746 kW
A (voltage)	14/7	
Geluidsemissie	73 dB	

VEILIGHEID

A. Schopplaat/voetstang biedt extra hulp om door materiaal te glijden en rugbelasting te verminderen

PRESTATIE

B. In hoogte verstelbare en verwijderbare handgreep; kan gemakkelijk worden ingeklapt voor transport in elk voertuig

COMFORT

C. Met het verstelbare handwiel verandert u de hellingshoek van het mes in seconden

D. De 1 pk-motor met een as van industriële kwaliteit heeft een groot koppel voor het verwijderen van moeilijke materialen

E. Het verwijderbaar frontgewicht geeft verstelbare neerwaartse druk en maakt laden/lossen eenvoudig

F. De orbitale snijbeweging beweegt het mes in een 8-beweging waardoor verschillende materialen en over diverse ondergronden kan worden gesneden; verhoogt de levensduur van de machine vermindert geluidsoverlast en trillingen en verlaagt de onderhoudskosten.

VERWIJDERT DE VOLGENDE MATERIALEN:

- Linoleum
- VCT
- Keramische tegels
- Lijm
- Tapijt met rubberen onderlaag
- Vastgelijmd tapijt
- Coatings
- Kunststof vloerbedekking
- Schuim
- Kunststofspetters
- Parket
- Kauwgom
- Vilt binnen/buiten
- IJs
- Vetophopingen
- Verf van vloer
- Rubberen en vinyltegels
- Dakbedekking

MEEGELEVERD BIJ DE 550

- 551 Houder voor schuine beitel
- 552 2" x 4" schuine beitel
- Set 5170 is inclusief:
 - 147: 4" x 6" mes
 - 6285 3" x 6" heavy-duty mes
 - 7050-202 3" x 10" premium super gehard mes
- 5280-137W: 6 mm T-sleutel
- De bedienings- en servicehandleidingen
- Eén jaar fabrikantengarantie op onderdelen en arbeid

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

6280-505

- Zwenkkop draait rond voor continue contact met de vloer

6280-500

- Zwenkkop maakt continu contact met de vloer mogelijk is en speciaal voor scheermessen



5280-EUR

VLOERSTRIPPER



Deze hydraulisch aangedreven, zelfrijdende Vloerstripper verwijdert de moeilijkst te verwijderen zachte materialen zoals verlijmdes vloeren, rubberen tapijten, VCT, vinyltegels, rubberen tegels, linoleum, sportvloeren binnen en buiten, dakbedekking en nog veel meer. De ergonomische kenmerken van deze machine verlagen de belasting voor de gebruikers, terwijl optijd en arbeid optimaal wordt bespaard. Dankzij het compacte design is de machine ideaal voor gebruik in krappe plaatsen.

5280 Specificaties

Voeding	Elektrisch	
Breedte	17"	43 cm
Hoogte	39"	99 cm
Lengte	27"	69 cm
Gewicht	263 lb	119 kg
Verwijderbaar gewicht	37 lb voor, 49 lb zadel	16,8 kg voor, 22,2 kg zadel
Gewicht (alleen machine)	177 lb	80,3 kg
Snelheid	3,5-15 m/min	(3,7-15,2 m/min)
RPM	1725/1425	
Spanning	115	230
Frequentie	60 Hz	50 Hz
PK	1	0,746 kW
A (vollast)	12/6,7	
Geluidsemissie	77 dB	
Voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de EMC-Richtlijn 2004/108/EG. Voorzien van de CE-markering.		

VEILIGHEID

A. Bevestigings-/tilbeugel

PRESTATIE

B. Voorwaarts aangedreven

COMFORT

C. Variabel toerental, 3,7 tot 15,2 meter per minuut

D. Onafhankelijke, onderhoudsarme hydraulische aandrijving

E. Verwijderbaar 22,2 kg zadelgewicht helpt de neerwaartse druk en tractie te verhogen of te verlagen

F. De orbitale snijbeweging maakt dat het mes moeiteloos door verschillende materialen op diverse ondergronden snijdt; verhoogt de levensduur van de machine en verlaagt de onderhoudskosten

MEEGELEVERD MET DE 5280

- 148 5" x 6" mes
- 5280-137W: 6 mm T-handgreepsleutel
- De gebruikers- en servicehandleidingen
- Eén jaar fabrikantengarantie op onderdelen en arbeid

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

6280-505

- Zwenkkop draait rond voor continue contact met de vloer

6280-500

- Zwenkkop maakt continu contact met de vloer mogelijk is en speciaal voor scheermessen



6280 Commander®

HYDRAULISCHE VLOERSTRIPPER



De Commander verwijdert de moeilijkst te verwijderen zachte materialen zoals verlijmd vloeren, commerciële rubberen tapijten, VCT, vinyltegels, rubberen tegels, linoleum, sportvloeren binnen en buiten, dakbedekking en nog veel meer.

6280 Specificaties

Voeding	Elektrisch	
Breedte	17,75"	45 cm
Max. hoogte	46"	117 cm
Hoogte (handgreep ingeklapt)	30"	76 cm
Max. lengte	51"	130 cm
Lengte (handgreep ingeklapt)	29"	74 cm
Gewicht	425 lb	192,8 kg
Verwijderbaar gewicht	47 lb voor, 43 lb zadel	21,3 kg voor, 19,5 kg zadel
Gewicht (alleen machine)	335 lb	152 kg
Snelheid	10-45 ft/min	(3,0-13,7 m/min)
RPM	3450/2875	
Spanning	115	230
Frequentie	60 Hz	50 Hz
PK	1,5	1,12 kW
A (voltage)	13/7,5	
Geluidsemissie	79 dB	

Voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de EMC-Richtlijn 2004/108/EG. Voorzien van de CE-markering.

VEILIGHEID

- A.** Nieuw ontworpen voorgewicht zorgt tijdens gebruik voor betere deflectie van los materiaal
- B.** Bevestigings-/hefbeugel

COMFORT

- C.** Ergonomisch ontworpen, verstelbare handgrepen; hydraulische zelfaangedreven voor- en achteruitversnelling; variabel toerental, 3,0 tot 13,7 meter per minuut; handbediende snelheidsregeling met variabele instelling
- D.** Zes handgreepstanden voor eenvoudig werken onder werkbladen en op andere nauwe plaatsen; de hendel kan worden ingeklapt om ruimte te besparen tijdens transport en opslag

PRESTATIE

- E.** Stevig bevestigde zijschuifgewichten voor verstelling van de kopdruk; schuif de gewichten naar achteren om het gewicht op de rijwielen te verhogen
- F.** Verstelbare, zelfreinigende profielbanden van industriële kwaliteit voor verbeterde tractie op gladde of glibberige oppervlakken; verwijdering van de wielpennen maakt gemakkelijk niet-aangedreven manoeuvres mogelijk
- G.** Motor uitgerust met thermisch beveiligingscircuit, dat beschermt tegen (elektrische) overbelasting
- H.** De orbitale snijbeweging brengt het mes in een 8-beweging waardoor door verschillende materialen en over diverse ondergronden kan worden gesneden; het verhoogt de levensduur van de machine, vermindert de geluidsoverlast en trillingen en verlaagt de onderhoudskosten.
- I.** Ophangrek voor transportwiel aan de achterkant van de handgreep
- J.** Verstelbare wielschrapers voorkomen ophoping van materiaal tijdens gebruik

MEEGELEVERD MET DE 6280

- 6280-299 transportwiel compleet
 - 148 5" x 6" mes
- 6280-401B: 6 mm T-handgreepsleutel
- De bedienings- en servicehandleidingen
- Eén jaar fabrikantegarantie op onderdelen en arbeid

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

6280-505

- Zwenkop beweegt mee voor continue contact met de vloer

6280-500

- Zwenkop speciaal voor scheermessen maakt continu contact met de vloermogelijk



6280HD Gladiator®

HYDRAULISCHE VLOERSTRIPPER



De Gladiator verwijdert de momenteel moeilijkst te verwijderen harde en zachte materialen zoals keramische tegels, houten vloeren, verlijmd vloeren, lijm, cementmortel, vinyltegels, linoleum en nog veel meer. Door zijn compacte design is hij ideaal in krappe ruimtes. Schuif de zijschuifgewichten naar voren voor extra kopdruk en schuif deze naar achteren voor verbeterde tractie.

6280HD Specificaties

Voeding	Elektrisch	
Breedte	17,75"	45 cm
Max. hoogte	46,75"	119 cm
Hoogte (handgreep ingeklapt)	30"	76 cm
Max. lengte	49,5"	126 cm
Lengte (handgreep ingeklapt)	29,5"	75 cm
Gewicht	490 lb	222,3 kg
Verwijderbaar gewicht	78 lb voor, 43 lb zijkant	35,4 kg voor, 19,5 kg zijkant
Gewicht (alleen machine)	369 lb	167,4 kg
Snelheid	max. 30 ft/min	9,1 m/min
RPM	1725/1425	
Spanning	115	230
Frequentie	60 Hz	50 Hz
PK	1,5	1,12 kW
A (voltage)	14,7/10,5	
Geluidsemisatie	77 dB	

Voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de EMC-Richtlijn 2004/108/EG. Voorzien van de CE-markering.

VEILIGHEID

- A.** Nieuw ontwerp van het voorgewicht zorgt tijdens gebruik voor betere deflectie van los materiaal
- B.** Bevestigings-/hefbeugels

COMFORT

- C.** Ergonomisch ontworpen verstelbare handgrepen; hydraulische aangedreven vooruit- en achteruitversnelling; variabele snelheid, 3,0 tot 13,7 meter per minuut; optionele handbediende variabele snelheidsregeling
- D.** Zes handgreepstanden voor werken onder rekken en op andere krappe plaatsen; kan worden ingeklapt om ruimte te besparen tijdens transport en opslag

PRESTATIE

- E.** Onafhankelijke, onderhoudsarme hydraulische aandrijving
- F.** Veilig te bevestigende zijschuifgewichten voor het instellen van de kopdruk; schuif de gewichten naar voren voor extra kopdruk en schuif deze naar achteren over de achterwielen voor een verbeterde tractie
- G.** Verstelbare, zelfreinigende profielbanden van industriële kwaliteit voor verbeterde tractie op gladde of glibberige oppervlakken; verwijdering van wielpennen maakt gemakkelijk niet-aangedreven manoeuvreren mogelijk
- H.** Motor uitgerust met thermisch beveiligingscircuit, dat beschermt tegen (elektrische) overbelasting
- I.** De orbitale snijbeweging brengt het mes in een 8-beweging waardoor door verschillende materialen en over diverse ondergronden kan worden gesneden; het verhoogt de levensduur van de machine, vermindert geluidsoverlast en trillingen en verlaagt de onderhoudskosten.
- J.** Ontwerp bevat negen isolatoren voor het zwaarste werk

MEEGELEVERD BIJ DE 6280HD

- 6280HD-250 Transportwielen compleet
- Set 5174 is inclusief:
 - 6265-BD: 90°, 3" x 8" zelfgroevend mes, schuine rand onder
 - 6276-BU: 45 graden, 3" x 10" zelfgroevend mes, schuine rand boven
 - 7050-200: 3" x 6" premiummes
 - 7280-2C: 30° schuin hulpstuk

- 402276 9° gehoekt hulpstuk
- 7280-4: opsluitdop
- 7280-6: 6" snijkop
- 7281-1: 1" x 6" hoeksteelmes met hardmetalen steelmes
- Instructiehandleiding

- Eén jaar fabrikantegarantie voor onderdelen en arbeid



4230-EUR

ZITSTRIPPER

4230ML-EUR

De 4230-EUR is een elektrische zit-vloerstripper die speciaal voor onze Europese klanten is ontworpen. Zonder riemen of versnellingen combineert deze lichte zitstripper lage onderhoudskosten met een maximale productiviteit, hoge manoeuvreerbaarheid en het hoogste transportgemak.



4230-EUR Specificaties

Voeding	Elektrisch	
Breedte*	24,5 inch	62,2 cm
Hoogte	49"	124,5 cm
Lengte*	52"	132,1 cm
Gewicht	1.543 lb	699,9 kg
Verwijderbaar gewicht	455 lb	206,4 kg
Gewicht (alleen machine)	1.088 lb	493,5 kg
Snelheid	tot 113 ft/min	tot 34,4 m/min
Spanning	230	
Frequentie	50 Hz	
PK	(2) 1.5 HP motors	

*CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder

VEILIGHEID

- A.** Automatische noodstopshakelaar wordt geactiveerd wanneer de bestuurdersstoel niet bezet is
- B.** Grotere, verdiepte vorkheftruckopeningen
- C.** Noodstopshakelaar voor veiligheid

COMFORT

- D.** Ergonomisch ontwerp omvat verplaatsbare voetsteunen en een dik beklede stoel voor optimaal gebruikerscomfort en het best mogelijke zicht

PRESTATIE

- E.** Precieze hydraulische besturing voor manoeuvreren in krappe plaatsen, een nul graden draaicirkel en een continu koppel voor hogere verwijderingssnelheden en een hogere productie
- F.** Snel te vervangen zwenkkoppen
- G.** Compartimenten voor extra (afneembaar) gewicht
- H.** Niet-markerende banden
- I.** Steenslaggeleider/deflector aan de voorkant beschermt de machine tegen los materiaal
- J.** Voorzwenkwielen bieden meer manoeuvreerbaarheid in krappe plaatsen

MEEGELEVERD BIJ DE 4230-EUR

- 5110-100: Transportwielen
- 7050-12: 12" snijkop
- De bedienings- en servicehandleidingen
- Set 5175 is inclusief:
 - 6277-BU: 45 graden, 3" x 12" zelfgroevend mes, metopstaande rand
 - 7079-2: 2" x 6" hoekstaalbeitel methardmetalen punt
- 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
- 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel



5000-EUR

ZITSTRIPPER

5000-BOL



De 5000-EUR is een compacte zit-vloerstripper die speciaal voor onze internationale klanten is ontworpen. De machine bevat dezelfde technologie als onze andere gepatenteerde serie strippers en is ontworpen met een smal frame, waardoor de machine eenvoudiger te vervoeren is en gemakkelijker te manoeuvreren is.

5000 Specificaties

Voeding	Accu	
Breedte*	24,5 inch	62 cm
Hoogte*	48 inch	121,9 cm
Lengte*	63 inch	160 cm
Gewicht	2.103 lb	953,9 kg
Verwijderbaar gewicht	455 lb	206,4 kg
Gewicht (alleen machine)	1.648 lb	747,5 kg
Snelheid	tot 160 ft/min.	tot 48,8 m/min
Voltage en frequentie	5000-UK 110V/50Hz	

* CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder

VEILIGHEID

- A. Achteruitrijbaken voor een optimale veiligheid op de werkplek
- B. Autostopfunctie stopt de machine wanneer de operator niet op de stoel zit

COMFORT

- C. Verstelbare armsteunen en stoel voor uitgebalanceerd, comfortabel rijden

PRESTATIE

- D. Steenslaggeleider aan de voorkant beschermt de machine tegen los materiaal
- E. De dual-lift met haar hydraulische plaat past de hoogte en de hoek van het gereedschap aan zodat er voortdurend contact is met de vloer

- F. Zes AGM (geabsorbeerde glasmatrix) accu's van 200 A
- G. Snel te vervangen zwenkkoppen/meshouders
- H. Precieze hydraulische sturing voor manoeuvreren in krappe plaatsen, een nul graden draaicirkel en een continu koppel voor hogere verwijderingssnelheden en hogere productiviteit
- I. Compact design is geschikt voor standaard deurkozijnen en liftdeuren; door de gewichten te verwijderen voldoet de 5000-EUR aan de maximale gewichtsbependingen van liften
- J. Ledlicht voor beter zicht op de werkplek
- K. IEC 320 - universele stekker biedt de mogelijkheid voor eenvoudige vervangende laadkabels uit elk land

MEEGELEVERD BIJ DE 5000-EUR

- 5110-100: Transportwielen
- 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel
- De bedienings- en servicehandleidingen
- Set 5176 is inclusief:
 - 6277-BU: 45 graden, 3" x 12" zelfgroevend, mes opstaande rand
 - 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
 - 7050-12: 12" snijkop
- Eén jaar fabrikantengarantie op onderdelen en arbeid



5700-EUR[®]

ZITSTRIPPER

5700-BOL



5700-EUR Specificaties

Voeding	Accu	
Breedte*	24,5 inch	62 cm
Hoogte	50"	127 cm
Lengte*	63 inch	160 cm
Gewicht	2.383 lb	1.080,9 kg
Verwijderbaar gewicht	185 lb voor	84 kg voor
Gewicht (alleen machine)	2.198 lb	997 kg
Snelheid	tot 120 ft/min	tot 36,6 m/min
Spanning	115	230
Frequentie	60 Hz	50 Hz

* CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder

VEILIGHEID

- A.** Automatische noodstop-schakelaar wordt geactiveerd wanneer de bestuurdersstoel niet bezet is
- B.** Grotere, verdiepte vorkheftruckopeningen
- C.** Noodstopknop voor veiligheid
- D.** Afvaldeflector beschermt machine tegen los materiaal

COMFORT

- E.** Ergonomisch ontwerp omvat verplaatsbare voetsteunen, hogere handgrepen en een verstelbare stoel
- F.** Scharnierende kap voor eenvoudig toegang voor onderhoud

PRESTATIE

- G.** Precieze hydraulische sturing voor manoeuvreren in krappe plaatsen, nul graden draaicirkel
- H.** Snel te vervangen zwenkkop/meshouder
- I.** Optionele in twee standen op te tillen, hydraulische deflectorplaat voor verstelling van de messtand en -hoek voor continu contact met de vloer
- J.** Niet-markerende banden
- K.** Twaalf AGM (glasmat) accu's van 200 A voor 100% kracht, snelheid en torsie gedurende 90% van hun levensduur.
- L.** Compact design is geschikt voor standaard deurkozijnen en liftdeuren
- M.** Voorzwenkwielen bieden meer manoeuvreerbaarheid op nauwe plaatsen
- N.** 12-volt ledlicht voor beter zicht

INBEGREPEN BIJ HET 5700, 5700DL EN 5700HS

- 5110-100: Transportwielen
- 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel
- 73507-1: 2 m verlengkabel
- De bedienings- en servicehandleidingen

- Set 5175 is inclusief:
 - 6277-BU: 45 graden, 3" x 12" zelfgroevend, mes opstaande rand
 - 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
 - 7050-12: 12" snijkop
 - 7079-2: 2" x 6" hoeksteelbeitel met

- hardmetalen punt
- Eén jaar fabrieksgarantie op onderdelen en arbeid



6700-EUR

ZITSTRIPPER



6700 Specificaties		
Voeding	Accu	
Breedte*	24,5 inch	62 cm
Hoogte	50"	127 cm
Lengte*	63 inch	160 cm
Gewicht	2.383 lb	1.080,9 kg
Verwijderbaar gewicht	185 lb voor	84 kg voor
Gewicht (alleen machine)	2.198 lb	997 kg
Snelheid	tot 160 ft/min	tot 48,8 m/min
Spanning	115	230
Frequentie	60 Hz	50 Hz

* CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder

Deze zittstrippe is uitgerust met een grotere hydraulische pomp wat resulteert in hogere snelheden, in dezelfde compacte machine

VEILIGHEID

- A.** Automatische noodstopschakelaar wordt geactiveerd wanneer de bestuurdersstoel niet bezet is
- B.** Grotere, verdiepte vorkheftruckopeningen
- C.** Noodstopknop voor veiligheid
- D.** Afvaldeflector beschermt machine tegen los materiaal

COMFORT

- E.** Ergonomisch ontwerp omvat verplaatsbare voetsteunen, hogere handgrepen en een verstelbare stoel
- F.** Scharnierende kap voor eenvoudig toegang voor onderhoud

PRESTATIE

- G.** Precieze hydraulische sturing voor manoeuvreren in krappe ruimtes, nul graden draaicirkel
- H.** Snel te vervangen zwenk-/meshouders
- I.** Optionele in twee standen op te tillen, hydraulische deflectorplaat voor verstelling van de messtand en -hoek voor continu contact met de vloer
- J.** Niet-markerende banden
- K.** Twaalf AGM (geabsorbeerde glasmat) accu's van 200 A voor 100% kracht, snelheid en torsie gedurende 90% van hun levensduur.
- L.** Compact design is geschikt voor standaard deurkozijnen en liftdeuren
- M.** Voorzwenkwielen bieden meer manoeuvreerbaarheid
- N.** 12-volt ledlicht voor beter zicht

INBEGREPEN BIJ HET 6700

- 5110-100: Transportwielen
- 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel
- 73507-1: 2 m verlengkabel
- De bedienings- en servicehandleidingen

- Set 5175 is inclusief:
 - 6277-BU: 45 graden, 3" x 12" zelfgroevend, mes opstaande rand
 - 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
 - 7050-12: 12" snijkop
 - 7079-2: 2" x 6" hoekstaalbeitel

methardmetalen punt

- Eén jaar fabrieksgarantie op onderdelen en arbeid



7700-EUR

ZITSTRIPPER

7700-BOL



Aangedreven door 12 200 Ah accu's, die de industriestandaard overtreffen, is deze machine alles wat u nodig hebt. Groter, zwaarder en sneller dan de 5700 is deze machine bestemd voor het verwijderen van moeilijk materiaal en ontworpen voor bijna elk werk.

7700 Specificaties

Voeding	Accu	
Breedte*	29,5"	74,93 cm
Hoogte	50"	127 cm
Lengte*	63 inch	160 cm
Gewicht	2.733 lb	1.239,7 kg
Verwijderbaar gewicht	185 lb voor	83,9 kg voor
Gewicht (alleen machine)	2.548 lb	1.155,8 kg
Snelheid	tot 200 ft/min	tot 61 m/min
Spanning	115	230
Frequentie	60 Hz	50 Hz

Voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de EMC-Richtlijn 2004/108/EG. Voorzien van de CE-markering.

* CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder

VEILIGHEID

- A.** Automatische noodstop-schakelaar wordt geactiveerd wanneer de bestuurdersstoel niet bezet is
- B.** Noodstopknop
- C.** Grotere, verdiepte vorkheftruckopeningen
- D.** Steenslagdeflector aan de voorkant beschermt de machine tegen los materiaal

COMFORT

- E.** Ergonomisch ontwerp omvat verplaatsbare voetsteunen, hogere handgrepen en een verstelbare stoel voor optimaal gebruikerscomfort en de best mogelijke gezichtslijn
- F.** Scharnierende kap voor eenvoudig toegang voor onderhoud

PRESTATIE

- G.** Precieze hydraulische besturing voor manoeuvreren in krappe ruimtes, nul graden draaicirkel en een continu koppel voor hogere verwijderingssnelheden en hogere productie
- H.** Snel te vervangen zwenkkoppen/meshouders
- I.** In twee standen op te tillen, hydraulische deflectorplaat voor verstelling van de meshoek voor continu contact met de vloer; standaard bij 7700
- J.** Niet-markerende banden
- K.** AGM (Absorbed Glass Mat)-accu's bieden 100% vermogen, snelheid en koppel voor 90% van de gebruiksduur van de accu's
- L.** Compact design is geschikt voor standaard deurkozijnen en liftdeuren
- M.** Heavy-duty 3000 PSI wielmotoren
- N.** Voorzwenkwielen bieden meer manoeuvreerbaarheid op nauwe plaatsen
- O.** Ledlicht voor beter zicht op de werkplek

MEEGELEVERD MET DE 7700

- 5110-100: Transportwielen
- 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel
- 73507-1: 2 m verlengkabel
- De bedienings- en servicehandleidingen
- Set 5175 is inclusief:

- 6277-BU: 45 graden, 3" x 12" zelfgroevend, mes opstaande rand
- 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
- 7050-12: 12" snijkop
- 7079-2: 2" x 6" hoekstaalbeitel met hardmetalen punt

- 74854: gewicht, 16,8 kg (5) (voor)
- Eén jaar fabrikantengarantie op onderdelen en arbeid



5625-INT

ZITSTRIPPER



5625DL Specificaties

Voeding	Propana	
Breedte*	26"	66 cm
Hoogte	52,25"	133 cm
Lengte*	63 inch	160 cm
Gewicht**	1.968 lb	892,7 kg
Verwijderbaar gewicht	455 lb	206,4
Gewicht (alleen machine)	1.513 lb	686,3 kg
Snelheid	tot 200 ft/min	tot 61 m/min
PK	25	18,6 kW

* CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder.

VEILIGHEID

- A.** Automatische noodstopshakelaar wordt geactiveerd wanneer de bestuurdersstoel niet bezet is
- B.** Vloeistofgekoelde Kawasaki-motor is opnieuw ontworpen met National's exclusieve katalytisch design voor de laagste emissies in de branche
- C.** Deflector aan de voorkant beschermt de machine tegen los materiaal

COMFORT

- D.** Ergonomisch ontwerp omvat verplaatsbare voetsteunen, hogere handgrepen en een verstelbare stoel en armleuningen voor optimaal gebruikerscomfort en optimaal zicht
- E.** Scharnierende kap voor eenvoudig toegang voor onderhoud

PRESTATIE

- F.** Precieze hydraulische besturing voor manoeuvreren in krappe ruimtes, nul graden draaicirkel en continu koppel voor hogere verwijderingssnelheden en hogere productie
- G.** Snel te vervangen zwenkkoppen/meshouders
- H.** Optionele in twee standen op te tillen, hydraulische deflectorplaat voor verstelling van de messtand en -hoek voor continu contact met de vloer
- I.** Grotere, verdiepte vorkheftruckopeningen
- J.** Niet-markerende banden
- K.** Compact design is geschikt voor standaard deurkozijnen en liftdeuren
- L.** Verbeterd uitlaatsysteem voldoet aan de federale OSHA-voorschriften
- M.** Voorzwenkwielen bieden meer manoeuvreerbaarheid
- N.** 12 V LED-lamp voor meer zicht op de werkplek

MEEGELEVERD MET DE 5625

- 5110-100: Transportwielen
- 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel
- De bediening en servicehandleidingen
- Set 5175 is inclusief:
 - 6277-BU: 45 graden, 3" x 12" zelfgroevend, met opstaande rand

- 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
- 7050-12: 12" snijkop
- 7079-2: 2" x 6" hoeksteelbeitel met hardmetalen punt
- 74854: gewicht, 16,8 kg (10) (voor)
- 5110-404: gewicht, 34 kg (1) (achter)
- 7050-P: propaantanks (1)
- 75007: CO-sensor (2)

- 75008: klem (2)
- 5700-88: urenteller
- 75005: brandblusser
- Eén jaar fabrikantegarantie voor onderdelen en arbeid



8000-INT

ZITSTRIPPER



Deze stripper van 1310 kg overtreft alle andere vloerstrippers. In afwijking van strippers met een hydrostatisch aandrijfsysteem biedt de 8000 de snelheid en het vermogen van propaan, terwijl ook op deze machine de gepatenteerde schuine steelmessen met carbidepunt kunnen worden gecombineerd met de extra efficiency van de in twee standen beweegbare deflectorplaat. Consistent koppel zet de gebruikersnorm voor hoge verwijderingssnelheden en elke machine ondergaat een uitvoerige kwaliteitstest inclusief emissiecertificering

8000 Specificaties

Voeding	Propaan	
Breedte*	30"	76 cm
Hoogte	65,5"	166 cm
Lengte*	63 inch	160 cm
Gewicht**	2.963 lb	1.344 kg
Verwijderbaar gewicht	1.043 lb	473,1 kg
Gewicht (alleen machine)	1.920 lb	870,9 kg
Snelheid	tot 200 ft/min	tot 61 m/min
PK	25	18,6 kW

* CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder

VEILIGHEID

- A.** Automatische noodstop-schakelaar wordt geactiveerd wanneer de bestuurdersstoel niet bezet is
- B.** Grotere, verdiepte vorkheftruckopeningen
- C.** Vloeistofgekoelde Kawasaki-motor welke opnieuw is ontworpen met National's exclusieve katalytisch design voor de laagste emissies in de branche
- D.** Deflectorplaat aan de voorkant beschermt de machine tegen los materiaal

COMFORT

- E.** Ergonomisch ontwerp omvat verplaatsbare voetsteunen, hogere handgrepen en een verstelbare stoel voor optimaal gebruikerscomfort en de best mogelijke gezichtslijn
- F.** Scharnierende kap voor eenvoudig toegang voor onderhoud

PRESTATIE

- G.** Precieze hydraulische sturing voor manoeuvreren in krappe ruimtes, nul graden draaicirkel en continu koppel voor hogere verwijderingssnelheden en een hogere productie
- H.** Snel te vervangen zwenkoppelen/meshouders
- I.** Dual-lift de hydraulische deflectorplaat verstelt de messtand en -hoek voor continu contact met de vloer; deze voegt hiernaast 90,7 kg neerwaartse druk toe aan de snijkop
- J.** 21" niet-markerende banden
- K.** Compact design is geschikt voor standaard deurkozijnen en liftdeuren
- L.** Hydraulisch remsysteem wordt automatisch geactiveerd wanneer de machine in de uit-stand staat
- M.** Voorzwenkwielen bieden meer manoeuvreerbaarheid
- N.** Verbeterd uitlaatsysteem voldoet aan de federale OSHA-voorschriften
- O.** Ledlicht voor beter zicht op de werkplek

MEEGELEVERD MET DE 8000

- 5110-100: Transportwielen
- 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel
- De bediening en servicehandleidingen
- Set 5175 is inclusief:
 - 6277-BU: 45 graden, 3" x 12"
 - zelfgroevend mes, met opstaande rand
 - 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
 - 7050-12: 12" snijkop
 - 7079-2: 2" x 6" hoeksteelbeitel met hardmetalen punt
 - 74854: gewicht, 16,8 kg (10) (voor)
 - 400197: gewicht, 12,7 kg (9) (voor)
 - 402102: gewicht, 38,1 kg (4) (voor)
- 5110-404: gewicht, 34 kg (1) (achter)
- 402139: propaantanks (1)
- 75007: CO-sensor (2)
- 75008: klem (2)
- 5700-88: urenteller
- 75005: brandblusser
- 9,0 kg tank; 14,9 kg (vorkheftruckmaat) propaantankvervangingssteunen kunnen speciaal worden besteld
- Gebruikershandleiding
- Eén jaar fabrieksgarantie op onderdelen en arbeid



Made in America Since 1968

49,5
PK
TURBODIESELMOTOR

2586
KG

VIKING

INSCHUIFS

"Naar verwachting zal deze methode dankzij de Deck S worden voor het verwijderen van plaveisel en vloeren in plaats van een stalen bak met tanden te gebruiken om te verwijderen, kunnen we een blad gebruiken om het ge - stil, effectief en zonder de weg te beschadigen, wat o besparen."

LISA M.
HOOFD INNOVATIE

VEILIGHEID

Uitgebreide veiligheidsverlichting, inclusief:

- Ledverlichting voor en achter
 - Rood veiligheidsgordijn
 - Oranje bedieningsindicator
 - Groene bedrijfsindicator
- Blauw verlichte veiligheidspijl

Gelaagde voorruit en achteruitkijkcamera verhogen het bewustzijn, de productiviteit en de veiligheid op de werkplek

Noodstopknop voor de motor

PRESTATIE

Gepatenteerde Dual-Lift technologie voor oneindige bladaanpassingen vanuit de veiligheid van de cabine

Gebruik één, twee of drie gereedschapshouders om de Viking® in te stellen voor een werklocatie

Gebruiksvriendelijke joystickbediening voor precieze bediening en bladaanpassingen

C

Certificaten voor be vallende voorwer

Cabine met klima airconditioning v

Ga lekker zitten n stoel, telefoonhouc en

VIKING® Specifications		
Breedte	57.9"	147 cm
Lengte	122.5"	311 cm
Hoogte	93.3"	237 cm
Gewicht	5,700 lbs.	2,586 kg
Kracht	49.5 HP Turbo Diesel Kubota	
Brandstof Capaciteit	18 gallons	68 liters
Dynamo	90 amps	

KING[®]

CHRAPER

craper de maatstaf
n het hele land." "In
n het oppervlak te
ewoon af te pellen
ok tijd en geld zal

ABINE

scherming tegen kantelen en
rpen (ISO 3471 & ISO 3499)


matregeling biedt warmte en
voor comfort tijdens lange
werkdagen

met de volledig verstelbare
der, aansluiting telefoonlader
bekerhouder.



ACCESSOIRES VOOR ZITSTRIPPERS

ZWENKSNIJKOPPEN

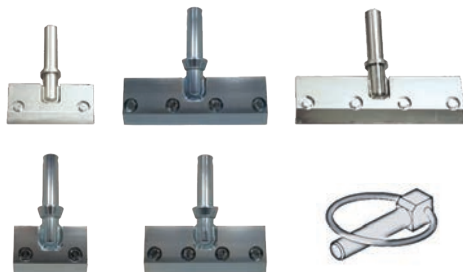

Sterke zwenkkoppen draaien rond mee voor continue contact van het mes met de vloer. Draai hem om om de tweede scherpe kant te gebruiken, zonder hem van de machine te moeten halen. Beschikbaar in vele verschillende maten en geschikt voor elk werk.

Geschikt voor de volgende producten: **4230, 5110, 5200QL, 5625, 5000, 5700®, 2900, 7700, en 8000**

- 7050-8RBH: 8" scheermeshouder
- 7050-12RBH: 12" scheermeshouder
- 7050-14RBH: 14" scheermeshouder
- 7050-6: 6" snijkop
- 7050-8: 8" snijkop
- 7050-10: 10" snijkop
- 7050-12: 12" snijkop
- 7050-14: 14" snijkop
- 7050-27: 27" snijkop
- 402239: 3/8 x 1-1/2 reserveborgpen voor de veilige bevestiging van snijkoppen
- 73422: Bout snijkop

403228 HYDRAULISCHE DEFLECTORPLAAT

Stel de hoogte van de deflectorplaat in met een hydraulische bediening voor het continue bijstellen van de precieze hoek en hoogte.

- Geen tillen, demontage of handmatige handelingen vereist voor de verstelling van de plaathoogte en -hoek
- Voegt 90,7 kg gewicht toe aan de voorkant van de machine, en zit daarmee op de meest effectieve plaats

- Beschikbaar op nieuwe zitmachines of als een loose set voor bestaande zitmachines. Standaard geleverd op de meeste CE-gecertificeerde zitstrippers.

7050-15 SNIJKOPVERLENGSTUK

- Voor onder nauwe plaatsen
- 42,5 cm (17") lang
- Snijkop los verkrijgbaar



7074 TEGELBAK

- Voor het snel opruimen, opvangen en verwijderen van afval is deze bak gemaakt van een zeer schuurvaste legering voor hoge duurzaamheid
- Geschikt voor 7050-27
- Afmetingen: 12,5 cm (5") diep, 67,5 cm (27") breed, 15 cm (6") hoog
- Snijkop apart verkrijgbaar



5110-100 TRANSPORTWIELEN

Deze wielenset is snel en eenvoudig te bevestigen en zorgt voor stabiliteit en een veilig transport over elk oppervlak. Geschikt voor alle zitmachines van National



70639 WIELHOEZEN

- Beschermende hoes kan eenvoudig worden aangebracht en verwijderd
- Los verkrijgbaar
- Geschikt voor alle zitmachines van National



5700-88 URENTELLER

- Telt het aantal gebruiksuren
- Geschikt voor alle zitmachines van National



400321 ARMSTEUNEN

Geschikt voor alle zitmachines van National




75007 KOOLMONOXIDEMETER

Wordt geleverd bij de **5625** en **8000** machines. Voor werkplekken waar koolmonoxide aanwezig zou kunnen zijn, kan deze badge koolmonoxidegasconcentraties van maar liefst 100 ppm bij een relatieve vochtigheid van 33 tot 35% detecteren. Als de vochtigheid zeer hoog is, kan

hij zelfs concentraties van 20 ppm detecteren. Bij aanwezigheid van CO verandert de sensor van rood naar grijs/zwart als de concentratie stijgt. De detector verandert weer naar rood als hij aan de frisse lucht wordt blootgesteld. Na opening is de badge ca. 90 dagen bruikbaar. De plakstrook aan de achterkant of de optionele klem kan bijna overal worden bevestigd.

75008 LAPEL KOOLMONOXIDEKLEM



HOUTKERFTROMMEL VOOR FREESMACHINE

Deze houtkerftrommel wordt bevestigd op de **Spartan 220** freesmachine van National. Het is een trommel van 20 cm (8") met drie kerfmessen. Als u deze trommel bij uw freesmachine gebruikt, hoeft u niet meer op uw handen en knieën te werken om hout met een cirkelzaag te kerven.

- 402192: Trommel met drie messen
- 402191: Trommel met vijf messen

73507-1

- 2,10 m, 4 mm2 verlengsnoer voor opladen

ACCESSOIRES VOOR LOOPMACHINES



6280-505 ZWENKKOPHOUDER

Optioneel zwenkkophulpstuk behoudt 100% contact tussen mes en oppervlak, en dus maximale productiesnelheden. Draai de kop 180° om het blad tijdens gebruik zelf te slijpen.

- Geschikt voor 0,062 of 0,094 dikke messen

- Geschikt voor dunne, zachte coatings, verf, moeilijk te verwijderen rubberen of droge lijm
- Ultieme lijmverwijdering
- Ontworpen voor de **550**, **5280** en **6280-COM** loopmachines

6280-500 ZWENKKOPHOUDER VOOR SCHEERMESSEN

Optioneel hulpstuk zorgt dat uw mes contact houdt met het vloeroppervlak.

- Ontworpen voor de **550**, **5280** en **6280-COM** loopmachines

6251 LAADVLOER

- 15" x 6'9"

402311 RESERVEWIELPEN

- 5/16 x 2-1/16 vervangende wielen voor de **6280** en **6280HD**

SNIJKOPPEN VOOR DE 6280HD GLADIATOR

- 7280-6: 6" snijkop
- 7280-10: 10" snijkop
- 7280-12: 12" snijkop
- 7280-14: 14" snijkop
- 7280-12RBH: Schraapmeskop

7280-2C HOEKSTUK

- 30° hoekstuk voor de verwijdering van harde materialen met de **6280HD**

402276

- 9° gehoekt hulpstuk

7280-4 OPSLUITDOP

- Vervanging voor **6280HD** beitels



SCHRAPERS

VOOR VERWIJDERING VAN HARDE MATERIELEN



Rechte Beitel

Ontworpen met of zonder keramische punt, verwijderen deze schrapers keramiek, hout en dikke epoxy. Ze zijn bij uitstek geschikt voor het verwijderen van klinkers.

Onderdeelnr	Afmetingen (B x L x D)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Zit
7070-2	4" x 2" x .500"						X
7070-3	4" x 3" x .500"						X
7070-4	4" x 4" x .500"						X
7070-6	4" x 6" x .500"						X
Rechte beitel met carbidepunt							
7072-2	4" x 2" x .500"						X
7072-3	4" x 3" x .500"						X
7072-4	4" x 4" x .500"						X
7072-6	4" x 6" x .500"						X

Getapt beitel voor houten vloeren

Deze lange beitel is geschikt voor harde houten vloeren (gelijmd en vastgespijkerd). De lange lengte zorgt ervoor dat het blad gemakkelijk onder harde materialen kan schuiven.

Onderdeelnr	Afmetingen (B x L x D)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Zit
7075-8	2" x 8" x .300"						X
7075-11	2" x 11" x .300"						X
7077-8	3.5" x 8" x .300"						X
7077-11	3.5" x 11" x .300"						X
7082-8	2.5" x 8"				X		
7082-8GV	2.5" x 8", Grooved				X	X	

Schuine beitel

Deze beitels zijn ontworpen voor het verwijderen van keramiek en her-strippen van een onderlaag. De 552-beitel met carbidepunt is ontworpen voor lichte commerciële en residentiële keramische tegels en de verwijdering van harde materialen...

Onderdeelnr	Afmetingen (B x L x D)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Zit
7071-2	4" x 2" x .500"						X
7071-3	4" x 3" x .500"						X
7071-4	4" x 4" x .500"						X
Schuin beitel met carbidepunt							
552	4" x 2" x .312"	X					
552GV	6" x 2" x .500", Grooved					X	
7079-2	6" x 2" x .500"						X
7079-4	6" x 4" x .500"						X
7079-6	6" x 6" x .500"						X
7281-1	6" x 1" x .500"				X		
7281-1GV	6" x 1" x .500", Grooved				X	X	
7281-12	4" x 2" x .312"				X		
7281-2	6" x 2" x .500"				X		

Er is een 551-beitelhouder nodig om de 552-beitel de 550-loopstripper te bevestigen..

Ultra HD-hoek-

Beitel met verwijderbare carbidepunt

Deze beitel is ontworpen voor het verwijderen van harde materialen met uw zitstripper en bevat verwijderbare en te slijpen carbidepunten. Voor maximale efficiëntie kan de gebruiker punten verwisselen en ze na het werk laten slijpen.

Onderdeelnr	Inclusief
403112	50,8 mm Ultra HD-steelmes, 3 carbidepunten, stelschroeven en -gereedschap
407394 PK3	3 carbidepunten, stelschroeven en -gereedschap
402601	Slijphouder; waarmee u de carbidepunt veilig kunt vasthouden tijdens het slijpen

MESSEN

VOOR VERWIJDERING VAN ZACHTE
EN HARDE MATERIALEN

Platte messen

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Deze platte messen zijn een must-have voor vinyltegels, vinyl asbesttegels, hout, tegels, epoxy, elastomeer coatings, schrapen van dunne mortel en gelijkijde keramiek.

Part #	Afmetingen (B x L x D)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Ride-On	Viking
Standaardmes								
135	5" x 16" x .062"			X	X	X		
136	5" x 8" x .062"			X	X	X		
147	4" x 6" x .062"		X	X	X	X		
148	5" x 6" x .062"			X	X	X		
7050-200	3" x 6" x .062"	X	X	X	X	X		
7050-201	3" x 8" x .062"	X	X	X	X	X		
7050-202	3" x 10" x .062"	X	X	X	X	X		
7050-203	3" x 12" x .062"		X	X	X	X		
7050-204	3" x 14" x .062"			X	X	X		
7050-205	3" x 27" x .062"							X
Mes voor zwaar gebruik								
6240	4" x 6" x .094"		X	X	X	X	X	
6241	4" x 8" x .094"		X	X	X	X	X	
6242	4" x 12" x .094"		X	X	X	X	X	
6243	4" x 15" x .094"			X	X	X	X	
6244	4" x 24" x .094"							X
6245	4" x 10" x .094"		X	X	X	X	X	
6246	4" x 27" x .094"							X
6281	3" x 8" x .094"	X	X	X	X	X	X	
6282	3" x 14" x .094"			X	X	X	X	
6283	3" x 27" x .094"							X
6284	3" x 12" x .094"		X	X	X	X	X	
6285	3" x 6" x .094"	X	X	X	X	X	X	
6286	3" x 10" x .094"	X	X	X	X	X	X	
Mes voor zwaar gebruik								
6270	1-1/2" x 3" x .250							X X
6271	3" x 6" x .250							X X
6273	3" x 11" x .250							X X
6290	3" x 6" x .187							X X
6291	3" x 8" x .187							X X
6292	3" x 12" x .187							X X
6293	3" x 14" x .187							X X
6294	3" x 27" x .187							X X
6298	3" x 19" x .187"							X

Mes Guillotine®

Part #	Afmetingen (B x L x D)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Ride-On	Viking
6285-GT	3.75" x 6" x .094"	X	X	X	X	X	X	
6284-GT	3.75" x 12" x .094"		X	X	X	X	X	
6290-GT	3.75" x 6" x .187"							X X
6292-GT	3.75" x 12" x .187"							X X

Mes van 1 inch

D Ontworpen voor VCT en het herstrippen van lijm. Ze werken ook goed bij parkeerdekcoatings, epoxy's en elastomeer coatings.

Onderdeelnr	Afmetingen (B x L x D)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Zit
7091	1" x 4" x .094"				X	X	X
7092	1" x 8" x .094"				X	X	X
7093	1" x 10" x .094"				X	X	X
7094	1" x 12" x .094"				X	X	X

Dit mes vereist een scheermes-snijkop.

Scheer-/strippermes

Deze zijn ontworpen voor superharde dunne epoxy, dunne coatings (zoals urethaanverf), gegoten elastomeercoatings tot 60 mm en moeilijk te verwijderen hechtmiddelen.

Onderdeelnr	Afmetingen (B x L x D)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Zit
363-2	.750" x 8" x .032"	X	X	X	X	X	X
368-8	.937" x 8" x .045"	X	X	X	X	X	X
368-12	.937" x 12" x .045"		X	X	X	X	X
368-15	.937" x 15" x .045"		X	X	X	X	X

Verkocht in verpakkingen van 50. Dit mes vereist een RBH-scheermes-snijkop.

Unieke messen

Onderdeelnr	Afmetingen (B x L x D)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Zit
Mes met sleuven							
130-S	3" x 10" x .062"	X	X	X	X	X	
131-S	3" x 16" x .062"			X	X	X	
Mes met dubbele kant							
130-D	3" x 10" x .062"	X	X	X	X	X	
147-D	4" x 6" x .062"		X	X	X	X	
148-D	5" x 6" x .062"			X	X	X	
Mes met verhoogde hoek							
7081	3" x 10" x .062"	X	X	X	X	X	
7083	3" x 8" x .062"	X	X	X	X	X	



Zelfgroefmes

Deze schuine zelfgroevende messen werken op (hoog) tapijt met een enkele of secundaire ruggenstructuur, vinylrug, zachte tot middelharde pvc, linoleum, tapijttegels, zachte kurk, hete smeltmassa's met prestatieverhogende middelen en unibond.

Onderdeelnr	Afmetingen (B x L x D)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Zit	Viking
Afschuining omhoog, 90 graden (voor betonnen ondervloer)								
6247-BU : Blade, Self-scoring 90 degree 4" x 10" x .094", BU		X		X	X	X		
6248-BU : Blade, Self-scoring, 90 degree, 4" x 24" x .094", BU							X	
6249-BU: Blade, Self-scoring, 90 degree, 4" x 12" x .094", BU		X	X	X			X	
6255-BU Blade, Self-scoring, 90 degree, 4" x 6" x .062", BU		X	X	X	X			
6257-BU Blade, Self-scoring, 90 degree, 3" x 9" x .062", BU	X	X		X	X			
6258-BU Blade, Self-scoring, 90 degree, 3" x 12" x .062", BU		X	X	X	X			
6259-BU: Blade, Self-scoring, 90 degree, 3" x 14" x .062", BU			X	X	X			
Afschuining omhoog, 45 graden (voor betonnen ondervloer)								
6276-BU Blade, Self-scoring 45 degree 3" x 10" x .094", BU	X			X	X	X		
6277-BU Blade, Self-scoring 45 degree 3" x 12" x .094", BU		X	X	X	X	X		
6278-BU Blade, Self-scoring 45 degree 3" x 14" x .094", BU			X	X	X	X		
6279-BU Blade, Self-scoring 45 degree 3" x 27" x .094", BU							X	
6295 Blade, Self-scoring, 45 degree 3" x 12" x .188", BU								X
6296 Blade, Self-scoring, 45-45 degree 3" x 12" x .188", BU								X
6297 Blade, Self-Scoring, 45-45 degree 3" x 17.5" x .188", BU								X
Afschuining omlaag, 90 graden (voor houten ondervloer)								
6260-BD Blade, Self-scoring, 90 degree, 3" x 6" x .094", BD				X	X	X		
6265-BD Blade, Self-scoring, 90 degree, 3" x 8" x .094", BD				X	X	X		
6266-BD Blade, Self-scoring, 90 degree, 3" x 10" x .094", BD				X	X	X		
4" brede vleugels								
6256-BU:* Blade, Self-scoring, 90 degree, 4" x 6" x .062" x 4"h, BU		X	X	X	X			
6261-BU:* Blade, Self-scoring 90 degree, 3" x 12" x .062" x 4"h, BU			X	X	X			
6262-BU:** Blade, Self-scoring 90 degree, 4" x 6" x .094" x 4"h, BU			X	X	X	X		
6264-BU:** Blade, Self-scoring 90 degree, 3" x 12" x .094" x 4"h, BU			X	X	X	X		

HELIX®

PLANETAIRE SCHUURMACHINE



Ontworpen voor kleinere klussen en moeilijk bereikbare plaatsen maakt deze 40 cm passief planetaire schuurmachine het perfecte profiel voor nieuwe afwerkingen. Deze bedieningsvriendelijke machine heeft een randschuurder, dubbel toerental, een verstelbare handgreep en een zwevend stofscherm voor maximale efficiency.

HELIX® Specificaties		
Breedte	17,5"	44,5 cm
Schijfmeting	16"	41 cm
Max. hoogte	47,6"	120,9 cm
Min. hoogte	29,4"	74,4 cm
Max. lengte	47"	119,4 cm
Min. lengte	27,9"	70,9 cm
Gewicht	206 lb	93 kg
Werkdruk	128 lb	58 kg
Trommel rpm	Hoge/lage snelheid: 304/171 (120V/60Hz) Hoge/lage snelheid: 291/164 (230V/50Hz)	
Motor RPM	Hoge/lage snelheid: 3339/1871 (120V/60Hz) Hoge/lage snelheid: 3200/1800 (230V/50Hz)	
Motorfase	Enkelvoudig	
PK	1,5	
Ampèrage	120 V/60 Hz/ 12 A	230 V/50 Hz/ 6,3 A

VEILIGHEID

- A.** Met de snelkoppelingshendels kan de machine in twee delen worden gesplitst en zo gemakkelijk worden getransporteerd
- B.** LED-lamp verlicht het oppervlak direct achter de machine

COMFORT

- C.** Volledig verstelbare handgreep biedt diverse bedieningsstanden

PRESTATIE

- D.** De gebruiker kan binnen een halve inch (1,25 cm) van de wand schuren dankzij de randschuurder aan de linker- of rechterkant van de machine en door de zijkant van het stofscherm te draaien.
- E.** Met de verwijderbare voorgewichten kan de gebruiker de kopdruk tijdens het schuren verhogen of verlagen
- F.** 16 inch schuurplaat bevat een zwevende bodemplaat zodat de snijkop de contouren van de vloer kan volgen; de plaat draait 180° voor eenvoudig verwisselen van werktuigen
- G.** Motor met een dubbel toerental (hoog of laag) verhoogt de veelzijdigheid van deze machine

MEEGELEVERD BIJ DE HELIX®

- 404021 Magnetische werktuighouder (3)
- 9245 klittenbandadapter (3 stuks)
- 403231 zwevend stofscherm
- 402757: Helix schuur- en schraapplaat
- Eén jaar fabrieksgarantie op onderdelen en arbeid
- Instructiehandleiding

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Wij adviseren uw Helix planetaire schuurmachine te combineren met de DL2000 stofzuiger en de DLS2000 voorscheider.

Wij bevelen ook de 404580 HELIX gereedschappen voor freesassessies aan.



WERKTUIGEN EN ACCESSOIRES VOOR PLANETAIRE SCHUURMACHINES

PCD'S EN CARBIDEN

Ontworpen voor het agressief verwijderen van betonresten alsmede coatings, lijm, mastiek en andere vloerbedekkingslijmen. PCD's en carbiden kunnen met alle planetaire schuurmachines van National worden gebruikt.

Onderdeelnr.	Beschrijving	Meest geschikt voor
9555	2-UP PCD- MICRO	Verwijder harde resten, lijm en epoxy's
9557	4-UP PCD- MICRO	
9554	1-UP PCD- ½ ROND	
9556	2-UP PCD- ½ ROND	
7268-2	CARBIDEN	Verwijder coatings, lijm en dun mastiek
9521	CARBIDE- & WERKTUIGHOUDER	Voor het bevestigen van de bovengenoemde werktuigen aan schuurmachines van National
9550	SCHROEF	Voor het bevestigen van werktuigen aan de bovenstaande houder
9500	BLANKS	



9554



9556



9557



7268-2

METALEN HECHTDIAMANTSCHIJVEN

Gebruikt voor licht, gemiddeld en agressief schuren en profileren van beton en het verwijderen van sealers en bovenlagen. Kan worden gebruikt voor zowel niet-commerciële als industriële toepassingen. Perfect voor het egaliseren van hoge betonplekken en repareren van onvolkomenheden alsmede het maken van het perfecte profiel voor nieuwe coatings en of het prepareren van beton voor polijsten. Metalen hechtdiamantschijven kunnen worden gebruikt met alle planetaire en passief planetaire schuurmachines van National.

Onderdeelnr.	Beschrijving	Meest geschikt voor
DIAMANTINZETSTUKKEN MET VOLLEDIGE BALK		
9508-16	16 GRIT	Verwijder epoxy alsmede zware en lichte sealers
9508-16SB	16 GRIT	Verwijder diverse coatings en profielen uitsluitend op HARD beton
9508-30	30 GRIT	Verwijder lichte sealers
9508-30SB	30 GRIT	Verwijder diverse coatings en profielen uitsluitend op HARD beton
DIAMANTINZETSTUKKEN MET HALVE BALK		
9507-6	3 GRIT	Verwijder dunne epoxy, verf, lijm en sealers
9507-12	12 GRIT	Verwijder dunne epoxy, verf, lijm en sealers
9507-16	16 GRIT	Verwijder dunne epoxy, verf, lijm en sealers
9507-16HB	16 GRIT	Verwijder diverse coatings en profielen uitsluitend op ZACHT beton
9507-30	30 GRIT	Verwijder sealers en prepareert beton op polijsten
9507-30HB	30 GRIT	Verwijder diverse coatings en profielen uitsluitend op ZACHT beton
PROFILERENDE DIAMANTINZETSTUKKEN		
9510-30	30 GRIT	Prepareert beton met hoge/gemiddelde dichtheid op hernieuwde afwerking
9510-50	50 GRIT	Prepareert beton op polijsten
9510-120	120 GRIT	Prepareert beton op polijsten
SUPERZACHT DIAMANTINZETSTUKKEN MET ENKELE BALK		
9504-25	25 GRIT	Extreem agressief verwijderen van coatings met superzachte matrix voor hard beton of zware uithardings- en afdichtingsbehandelingen, perfect voor het breken van de oppervlaktetspanning



9508-16



9508-30



9507-16



9507-30



9510-30



9510-50



9510-120




9504-25



GESOLDEERDE TRAPEZOÏDE DIAMANTSCHIJVEN

Voornamelijk gebruikt voor licht industriële en niet-commerciële toepassingen voor het schuren en profileren van beton en het verwijderen van sealers en bovenlagen. Biedt uitstekende oppervlakteprofielen voor nieuwe coatings, epoxy's of kleurstoffen. Creëert ook uitzonderlijke profielen voor betonpreparatie en -restauratie voordat het beton wordt gepolijst. Gesoldeerde trapezoïden kunnen met alle planetaire schuurmachines van National worden gebruikt.

Onderdeelnr.	Beschrijving	Meest geschikt voor
9522-16	16 GRIT	Verwijdert verf, vlekken en sealers; prepareert beton op hernieuwde afwerking
9522-30	30 GRIT	Prepareert beton op hernieuwde afwerking en polijsten
9522-50	50 GRIT	Prepareert beton op hernieuwde afwerking en polijsten
9522-100	100 GRIT	Prepareert beton op polijsten

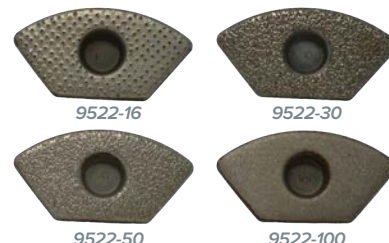

5 INCH GESOLDEERDE DIAMANTSCHIJVEN

Voornamelijk gebruikt voor industriële toepassingen voor het gemiddeld tot agressief schuren en profileren van beton en het verwijderen van sealers en bovenlagen. Perfect voor betonpreparatie en -restauratie voordat het beton wordt gepolijst. Daarnaast verwijderen gesoldeerde diamantschijven moeiteloos vlekken en onvolkomenheden van houten dekvloeren buiten, terwijl het hout tegelijkertijd wordt geprofileerd voor nieuwe afwerkingen en/of sealers. Deze polijstpads zijn geschikt voor alle planetaire schuurmachines van National.

Onderdeelnr.	Beschrijving	Meest geschikt voor
9235-16	16 GRIT	Verwijdert dunne epoxy, verf, vlekken, lijm en zware sealers
9235-30	30 GRIT	Verwijdert lijm, zware en lichte sealers
9235-50	50 GRIT	Creëert een "bezemlook" op zachte betonoppervlakken; eerste fase van het polijsten van beton
9235-100	100 GRIT	Creëert een "bezemlook" op zachte betonoppervlakken; eerste fase van het polijsten van beton




5 INCH POLIJSTPADS

Gebruikt voor het polijsten van beton voor diverse afwerkingen en glansgraden. Harshechting. Beschikbaar in oplopende grits.

Deze polijstpads zijn geschikt voor alle planetaire schuurmachines van National.

Onderdeelnr.	Beschrijving	Meest geschikt voor
9267-50	50 GRIT	Creëer een "niet-reflecterend" gepolijst beton
9267-100	100 GRIT	Volgt 9267-50 voor een licht reflecterend' gepolijst beton
9267-200	200 GRIT	Volgt 9267-100 voor een 'mat reflecterend' gepolijst beton
9267-400	400 GRIT	Volgt 9267-200 voor een 'satijnreflecterend' gepolijst beton
9267-800	800 GRIT	Volgt 9267-400 voor een 'glanzend' gepolijst beton
9267-1500	1500 GRIT	Volgt 9267-800 voor een 'hoogglanzend' gepolijst beton
9267-3000	3000 GRIT	Volgt 9267-1500 voor een 'spiegelglad' gepolijst beton

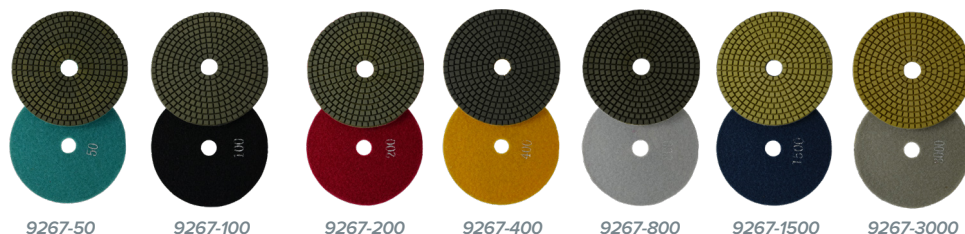

ACCESSOIRES

402757 HELIX® SLIJP- EN SCHRAAPPLAAT

De luxe Helix schuur- en schraaplaat is de meest veelzijdige preparatieplaat in de branche. Dit magnetische werktuigstelsel verandert van agressief schuren en schrapen tot een passief planetaire beweging voor diamantschuren, carbide-/PCD schrapen, polijsten en schuren. Dankzij de Morflex-koppelingen kan de plaat de contouren van de vloer volgen.

- Voor de Helix
- Stijve plaat maakt agressief schuren en schrapen mogelijk
- Passieve planetaire werktuigen maken willekeurig schraap patroon
- Polijst en schuurt zonder draaimarkeringen achter te laten
- Morflex-koppelingen vermindert schokken voor de gebruiker en de machine
- Volgt de contour van de vloer voor uniform schuren in lage plekken
- Geschikt voor machines die groot genoeg zijn voor een 16 inch plaat met een standaard 3¼ inch aanzetstuk
- Verandert van schuren naar strippen naar polijsten naar schuren in seconden
- Inclusief drie satellietplaten die eenvoudig met splitpennen kunnen worden bevestigd/verwijderd
- Heeft een schuifvergrendeling waardoor de plaat snel en eenvoudig kan worden gemonteerd/gedemonteerd



73250 MONTAGESCHROEF WERKTUIGHOUDER

73214 MONTAGESCHROEF ZWEVENDE ISOLATOR

401882 MORFLEX-KOPPELING

73081 HELIX® VEILIGHEIDSSCHROEF

73097 8274-4 VEILIGHEIDSSCHROEF

403978: HELIX KOPPELINGSPLAAT

GP500-EUR

BETONSCHUUR- EN -POLIJSTMACHINE



Deze lichtgewicht contraroterende slijper is ideaal geschikt voor zowel doe-het-zelvers als professionals. De GP500 biedt het gemak van een werkelijk modulaire machine in combinatie met de kracht van onze GP-slijpers.

GP500 Specificaties

Breedte	22,8"	58 cm
Hoogte	48"	122 cm
Lengte	50"	127 cm
Werkbreedte	23"	58 cm
Gewicht	449,7 lbs	204 kg
RPM werktuigen	390-585 RPM	
Motorfasen	Drie	
Frequentie	60 Hz	50 Hz
Paardenkracht	7,5 HP	5,6 kW
Voltage	380 volt	
Ampère	16 A	

VEILIGHEID

- A.** Magnetische ledlamp om de voorkant van de machine of uw reinigingspad te verlichten
- B.** Eenvoudige demontage van de machine in twee delen voor gemakkelijk transport
- C.** Transportpalen voor verbeterde toegang tot de werkplek
- D.** Makkelijke toegankelijke stroomonderbrekers

COMFORT

- E.** Geïntegreerde USB-lader en telefoonhouder
- F.** In hoogte verstelbare handgreep voor optimale bediening en transport
- G.** Kabelbeheersysteem voor verbeterde efficiëntie van de werkplek

PRESTATIE

- H.** Watertank 30 l
- I.** Uitgerust met een enkele, rubberen schijfkoppeling voor een hogere levensduur dan een traditionele Morflex-koppeling
- J.** Slijpkop = 118 kg, Handgreep = 59 kg, Twee zakgewichten = 13,6 kg per stuk

MEEGELEVERD BIJ DE GP500

- 230 Volt, enkelfasig contact wordt op de machine geleverd, met een extra stopcontact

GP700-EUR

BETONSCHUUR- EN -POLIJSTMACHINE



De nieuwe en verbeterde GP700 schuur- en polijstmachine, met variabel instelbare snelheden, is ideaal voor het prepareren van betonnen vloeren, voor het verwijderen van lijm, coatings en andere betonvloer afwerkingen. Hiernaast worden diverse tools aangeboden voor het maken een prachtige gepolijste vloer.

GP700 Specificaties		
Breedte	27,25"	68,6 cm
Hoogte	37,5"	95 cm
Lengte	56,5"	143 cm
Werkbreedte	27"	68,6 cm
Gewicht	800 lb	363 kg
Wekdruk with Weights	440 lb	200 kg
RPM werktuigen	390-585 tpm	
Motorfasen	Drie	
Frequentie	50 Hz	
Paardenkracht	7,5	5,6 kW
Voltage	380 volts	
Ampèrage	16 A	

VEILIGHEID

- A.** Transportwielsleutels meegeleverd voor eenvoudig laden en lossen
- B.** Vier verwijderbare zijgewichten voor extra kopdruk

COMFORT

- C.** Verstelbare/inklapbare handgreep zorgt voor compact transport en gebruikerscomfort tijdens gebruik.

PRESTATIE

- D.** De verstelbare kap omvat een borstel voor een 360° luchtinlaat
- E.** Achterveerophanging maakt een nog betere preparatie over oneffen vloeren mogelijk
- F.** Vooruit/achteruit vergrendelstand - verstelbare as waardoor de gebruiker de hoek van de kopdruk van voren naar achteren kan veranderen ter correctie van stijgingen/dalingen op oneffen vloeren
- G.** Zachte, middelmatige of harde koppelstukken beschikbaar voor verschillende ondervloeren
- H.** Nieuwe roestvrijstalen watertank van 7 gallon (26,5 l)
- I.** Besturingskast omvat een zachte start, vooruit en achteruit, en een variabel toerental

GP700 GESCHATTE PRODUCTIESNELHEDEN

- Verwijdering van mastiek: 106 m²/uur
- Verwijdering van lijm mortel: 122 m²/uur
- Verwijdering van dunne coatings: 61 m²/uur
- Polijsten van beton: 137 m²/uur

MEEGELEVERD BIJ DE GP700

- 10 meter verlengsnoer

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Wij adviseren uw GP700 schuurmachine te combineren met de DL4000 stofzuiger en de DLS3000 voorscheider.

GP2000-EUR

BETONSCHUUR- EN -POLIJSTMACHINE



GP2000 Specificaties		
Breedte	24"	61 cm
Hoogte	48"	122 cm
Lengte	67,7"	172 cm
Werkbreedte	22.5"	56 cm
Gewicht	800 lbs	363 kg
RPM Werktuigen	390-585 RPM	
Motorfase	Drie	
Frequentie	60 Hz	50 Hz
Paardekracht	10	7,5 kW
Voltage	230	380 volts
Ampère	14	
Stroomsterkte (Circuit)	20 A	

- A. Optimaal voor opdrachten van meer dan 460 m²
- B. Duurzame roestvrijstalen watertank
- C. Nat/droog-opstelling
- D. Aandrijving met een variabele snelheid
- E. Watertank 75,7 l inhoud

GP3000-EUR

BETONSCHUUR- EN -POLIJSTMACHINE



De GP3000 schuur- en polijstmachine is ideaal voor het prepareren van betonvloeren met topische coatings, lijm en andere betonvloerafwerkingen. Waarnaast diverse tools worden aangeboden voor een prachtig gepolijste vloer. Dankzij het 28 inch (70 cm) werkpad en de verhoogde kopdruk is deze machine ideaal voor commerciële en industriële projecten.

GP3000 Specificaties		
Breedte	29,5"	75 cm
Hoogte	52"	132 cm
Lengte	72,25"	183 cm
Werkbreedte	28"	71 cm
Gewicht	1.425 lb	646 kg
Werkdruk with Weights	1.090 lb	494 kg
RPM werktuigen	385-600	
Motorfasen	Drie	
Frequentie	50 Hz	
Paardenkracht	25 HP	18,6 kW
Voltage	380 volts	
Ampèrage	63 A	

**GP3000SP, er is ook een zelfrijdende versie van deze schuurmachine beschikbaar.*

VEILIGHEID

- A.** Transportwheelsleutels meegeleverd voor eenvoudig laden en lossen
- B.** Vier verwijderbare zijgewichten voor extra kopdruk; door gewichten in de handgreepzakken te plaatsen, wordt de kopdruk verlaagd voor eenvoudiger transport

COMFORT

- C.** Verstelbare/inklapbare handgreep zorgt voor een compact transport en gebruikerscomfort tijdens het gebruik.

PRESTATIE

- D.** De verstelbare kap omvat een borstel voor een 360° luchtinlaat
- E.** Achterveerophanging maakt een nog betere preparatie over oneffen vloeren mogelijk
- F.** Zachte, regelmatige of harde koppelingen beschikbaar voor verschillende vloeromstandigheden
- G.** Nieuwe roestvrijstalen watertank van 20 gallon (26,5 l)
- H.** Besturingskast omvat zachte start, vooruit en achteruit met een variabel toerental

GP3000 GESCHATTE PRODUCTIESNELHEDEN

- Verwijdering van mastiek: 93 m² per uur / 28 m²/uur
- Verwijdering van lijm mortel: 140 m² per uur / 42 m²/uur
- Verwijdering van dunne coatings: 229 m²/uur
- Polijsten van beton: 762 m²/uur

MEEGELEVERD BIJ DE GP3000

- 10 meter netsnoer

AANBEVOLEN ACCESSOIRES


Wij adviseren uw GP3000 aan de DL7000 stofzuiger te koppelen. Benodigde accessoires met de DL7000: 403073 (AANT 1) - Slang, 76 mm, 15 meter.

SCHUURMACHINE WERKTUIG PAKKETTEN EN SEGMENTEN

VOORBEELD VERPAKKINGEN

WIG

ZACHT BETON



501020-H

20 grit, 2 seg, harde hechting


501040-H

40 grit, 2 seg, harde hechting

501070-H

70 grit, 2 seg, harde hechting

MEDIUM BETON



501020-M

20 grit, 2 seg, gemiddelde hechting


501040-M

40 grit, 2 seg, gemiddelde hechting

501070-M

70 grit, 2 seg, gemiddelde hechting

HARD BETON



501020-S

20 grit, 2 seg, zachte hechting

501040-S

40 grit, 2 seg, zachte hechting

501070-S

70 grit, 2 seg, zachte hechting

PUCK

ZACHT BETON



501025-HP

25 grit, 4 seg, harde hechting

501040-HP

40 grit, 4 seg, harde hechting

501080-HP

80 grit, 4 seg, harde hechting

MEDIUM BETON



501025-MP

25 grit, 4 seg, gemiddelde hechting

501040-MP

40 grit, 4 seg, gemiddelde hechting

501080-MP

80 grit, 4 seg, gemiddelde hechting

HARD BETON



501025-SP

25 grit, 4 seg, zachte hechting

501040-SP

40 grit, 4 seg, zachte hechting

501080-SP

80 grit, 4 seg, zachte hechting

POLIJSTPAKKETTEN

ZACHT BETON



MEDIUM BETON



HARD BETON



METALEN HECHTDIAMANTSCHIJVEN

501000-H	(24 korrel)
501111-H	(40 korrel)
501222-H	(80 korrel)
501333-H	(150 korrel)

HARSPOLIJSTPADS

501444	(100-200 korrel)
501555	(200-400 korrel)
501666	(400-800 korrel)
501777	(800-1500 korrel)
501888	(1800-3000 korrel)

METALEN HECHTDIAMANTSCHIJVEN

501000-M	(24 korrel)
501111-M	(40 korrel)
501222-M	(80 korrel)
501333-M	(150 korrel)

HARSPOLIJSTPADS

501444	(100-200 korrel)
501555	(200-400 korrel)
501666	(400-800 korrel)
501777	(800-1500 korrel)
501888	(1800-3000 korrel)

METALEN HECHTDIAMANTSCHIJVEN

501000-S	(24 korrel)
501111-S	(40 korrel)
501222-S	(80 korrel)
501333-S	(150 korrel)

HARSPOLIJSTPADS

501444	(100-200 korrel)
501555	(200-400 korrel)
501666	(400-800 korrel)
501777	(800-1500 korrel)
501888	(1800-3000 korrel)

EXTRA GEREEDSCHAP



501030-2
25/30 korrel. 2-seg



501020-PCD
20 grit, PCD



501016-10
16 grit, 10 seg



501000-PCD-L
linker PCD - ruw profiel



501030-10
30 grit, 10 seg



501000-PCD-R
Rechter PCD - ruw profiel



501925
Liphouder



501926
Klittenbandadapter

403232
Snelwisseltoolplaat

A95-EUR

8-INCH HANDAANGEDREVEN STRAALMACHINE

De A95 is de eerste in de Apex®-serie straalmachines van National. Het is een compacte en veelzijdige machine, ideaal voor kleine tot middelgrote toepassingen.



A95 Specificaties

Breedte	12"	30 cm
Straalbreedte	8"	20 cm
Max. hoogte	41"	104 cm
Min. hoogte	34"	86 cm
Max. lengte	43,3"	110 cm
Min. lengte	37"	94 cm
Gewicht	121 lb	54 kg
Snelheid	Handmatig	
Straalcapaciteit	Tot 40 m ² /uur	
Spanning	115	230 V
PK	1,5	1,12 kW
Ampère*	17	

*20A onderbreker nodig

COMFORT

- A.** In hoogte verstelbare handgreep met geïntegreerde bedieningselementen
- B.** Voorzwenkwielen verhogen de manoeuvreerbaarheid en controle voor een meer uniform en consistent profiel

PRESTATIE

- C.** Door het indrukken van de shot-klep start het straalwiel, terwijl tegelijkertijd de shot-klep wordt geopend; shot-klep sluit en straalwiel stopt automatisch wanneer de gebruiker niet aanwezig is
- D.** Maximale scheiding tussen het stof en het slijpsel
- E.** Gesloten straalwielontwerp geleidt meer staalslijpsel naar het oppervlak, en kent lagere onderhoudskosten



GEKOPPELD MET DE A95

Voor maximale straafefficiëntie adviseren wij de A95 te combineren met de DL2000 stofzuiger. Volledige specificaties op pagina 50.

ACCESSOIRES

Tot de optionele accessoires behoort de A95 straalset. Zie pagina 43 voor een gedetailleerde lijst van de inhoud.

A96-EUR

8-INCH STRAALMACHINE



De A96 van National is een aangedreven straalmachine met variabel toerental, die elementen van traditioneel stralen combineert met nieuwe innovaties. De unieke joystickbediening verhoogt de productiviteit en zorgt voor een sneller reagerende bediening.

A96 Specificaties		
Breedte	13,5"	34 cm
Straalbreedte	8"	20 cm
Hoogte	44"	112 cm
Max. lengte	57,5"	146 cm
Gewicht	350 lb	159 kg
Straalcapaciteit	tot 860 sq ft/hr	tot 80 m²/uur
Spanning	380 V enkelfasig	
PK	5,3	
Ampèrage	30	

VEILIGHEID

A. Kabel- en snoerbeheersysteem

COMFORT

B. Voor- en achterlichten verlichten het straalpad en het werkgebied

C. De unieke joystickbediening zorgt voor een intuïtieve bediening die snel reageert

PRESTATIE

D. Gebouwd van duurzaam mangaanstaal dat na verloop van tijd alleen maar sterker en robuuster wordt

E. De verstelbare handgreephoogte en het verstelbare joystickplatform zorgen voor oneindige bedieningsposities

F. Het verbeterde ontwerp beweegt intuïtief met u mee zodra u draait

G. De omgekeerde werking van deze machine zorgt voor meer controle over positionering, richting en lijnoverlapping

H. Een stelbout maakt precieze afstelling van de regelklep mogelijk, afhankelijk van de gewenste CSP



GEKOPPELD MET DE A96

Voor maximale straalefficiëntie adviseren wij uw A96 straalmachine te koppelen met de DL3000P stofzuiger. Volledige specificaties op pagina 52.

ACCESSOIRES

Tot de optionele accessoires behoren de A96 straalset. Zie pagina 43 voor een gedetailleerde lijst van de inhoud.

A97-EUR

10,5-INCH STRAALMACHINE



De A97 van National draagt bij aan onze traditie van sterk vakmanschap. Deze machine combineert de beste aspecten van onze traditionele straalmachines met nieuwe functies die zijn ontworpen om de efficiëntie en productiviteit tijdens het werk te verhogen. Gebouwd van het sterkste mangaanstaal dat na verloop van tijd sterker wordt wanneer het verder uithardt.

A97 Specificaties		
Breedte	15,25"	39 cm
Straalbreedte	10"	25,4 cm
Hoogte	44"	112 cm
Lengte	63"	160 cm
Gewicht	430 lb	195 kg
Straalcapaciteit	tot 2.000 sq ft/hr	tot 185 m ² /uur
Spanning	380 V driefasig	
PK	10	7,46 kW
Ampérage	30	

VEILIGHEID

A. Zelfstandig preparatiesysteem maximaliseert de scheiding van het shot en het stof, waarmee een nieuwe norm wordt gesteld voor 10,5 inch straalmachines

B. Inclusief een kabelbeheersysteem

COMFORT

C. In hoogte verstelbare handgreep, ergonomische plaatsing van het straalwiel en straalbedieningselementen verminderen de vermoeidheid van de gebruiker

D. Rebound-vultrechter heeft een nieuw ontworpen naar achteren wijzende vacuümpoort voor verbeterde luchtstroom

E. Variabel toerental

PRESTATIE

F. De hoek van de machine zorgt voor een eenvoudige randbewerking

G. Het geheel is iets naar links gekanteld waardoor randbewerking vanaf 1/8" van de wand mogelijk is

H. Voor de veiligheid vergrendelt het geïntegreerde remmechanisme het aandrijfwiel wanneer de machine uitstaat

I. Basismagneet aan de linkerkant kan worden verwijderd en vervangen door een standaard randstraalplaat voor bewerking van de vloer binnen een halve inch (1,25cm) van de wand

J. Nieuwe en verbeterde besturingskast met urenteller, overdriveselectieknop voor hoog bereik en een sterke shot-bedieningskabel

K. Overdriveknop zorgt voor een consistent straalpatroonprofiel.



GEKOPPELD MET DE A97


Voor maximale straalefficiëntie adviseren wij de A97 te combineren met de DL4000P stofzuiger. Volledige specificaties op pagina 54.

ACCESSOIRES

Tot de optionele accessoires behoren de A97 straalset. Zie pagina 43 voor een gedetailleerde lijst van de inhoud.

A98

12,5-INCH STRAALMACHINE

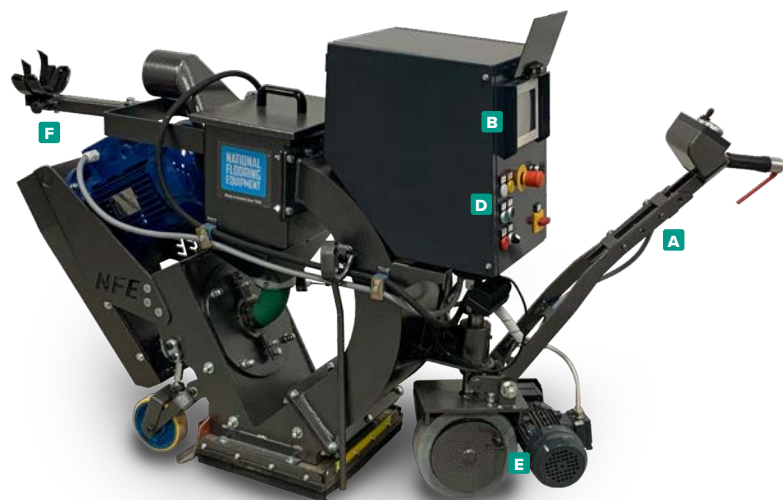

Deze nieuwe kogelstraalmachine is voorzien van een innovatief LCD-scherm met cloudverbinding voor probleemoplossing op afstand, software-updates en de bedienings- en servicehandleidingen. Dit display kan per taal worden geprogrammeerd en toont uw snelheid per minuut, stroomverbruik en nog veel meer.

A98 Specificaties		
Breedte	18"	45 cm
Straalbreedte	12"	30 cm
Hoogte	46"	116 cm
Lengte	79"	200 cm
Gewicht	930 lb	420 kg
Snelheid	0-121 ft/min	0-37 m/min
Straalcapaciteit	tot 656 sq ft/min	tot 200 sq m/min
Spanning	380 V	
Motorfase	Drie	

COMFORT

A. Verstelbare handgreephoogte voor het comfort van de bestuurder

PRESTATIES

- B.** Het 7-inch LCD-scherm beschikt over slimme technologie voor probleemoplossing op afstand, software-updates, bedienings- en veiligheidshandleidingen
- C.** Het straalwiel is voorzien van vervangbare messen
- D.** Controlelampje voor fase-rotatie zorgt ervoor dat de straalmotor in de juiste richting draait
- E.** De inwendige aandrijfwielen voor aandrijving en vrijloop kan niet verloren gaan of uit positie raken

VEILIGHEID

- F.** Bevat een slim slang- en kabelbeheersingssysteem
- G.** Transportstand en ingebouwd liftsysteem
- H.** Geïntegreerd remsysteem

ACCESSOIRES VOOR STRAALMACHINES



A95 ACCESSOIRES

A95 Set

Verkrijgbaar als een set of als individuele onderdelen

404147	Gereedschapskist 20" x 9" x 9"	404150	Inbussleutel 6 mm	400413	Schuurregelkabel
404149	Steeksleutel 10	1009	Veiligheidsbril	400458	2 borstels, links & rechts
404148	Steeksleutel 13	404330	Straalwielset	400457	2 borstels, voor & achter
404153	Universele aansluiting	400473	Bovenvoering	404154	Steeksleutel 17 mm
404152	Sleufschroevendraaier 6"	400410	Rechter voering	404155	Ratel, 1/2"
404151	Hamer	400409	Linker voering	404235	Steeksleutel 11 mm

Aanvullende ondersteuningsonderdelen

3395-201001726	Verloopstuk, 5 cm straalbreedte	401868	Tandriem
3395-201001725	Verloopstuk, 10 cm straalbreedte		
3395-201001724	Verloopstuk, 15 cm straalbreedte		

A96 ACCESSOIRES

A96 Set

Verkrijgbaar als een set of als individuele onderdelen

404147	Gereedschapskist 51 x 23 x 20 cm	404150	Inbussleutel 6 mm	404392	Voorborstel
404148	Open moersleutel 13 mm	1009	Veiligheidsbril	405010	V-tandriem
404149	Open moersleutel 10 mm	404330	Straalwielset 165 mm	404870	Adapter straalwiel
404154	Open moersleutel 17 mm	404400	Bovenste voering	405112	Voering onderkant
404155	Ratel, 1/2"	405111	Rechter voering	405003	Schroef, straalwiel
404152	Sleufschroevendraaier	405110	Linker voering	405231	Dop 13 mm
404151	Hamer	404603	Zijborstel (2)		

A97 ACCESSOIRES

A97 Set

Verkrijgbaar als een set of als individuele onderdelen

404147	Gereedschapskist 51 x 23 x 20 cm	404150	Inbussleutel 6 mm	404648	Linker voering (klein)
404149	Open moersleutel 10 mm	1009	Veiligheidsbril	404647	Voering onderkant
404148	Open moersleutel 13 mm	404330	Straalwielset 165 mm	404603	Zijborstel (2)
404154	Open moersleutel 17 mm	404361	Bovenste voering	404604	Voorborstel
404155	Ratel, 1/2"	404646	Rechter voering	404870	Adapter straalwiel
404152	Sleufschroevendraaier	404645	Linker voering	405003	Schroef, straalwiel
404151	Hamer	404649	Rechter voering (klein)	405231	Dop 13 mm
404540	V-tandriem				



6551 STERKE MAGNETISCHE SHOT-VEGER

Deze veger is ideaal voor staal-shot en veegt metaalresten snel en gemakkelijk op. Inclusief:

- Ontgrendellingshendel
- In hoogte verstelbaar (1,5, 3 en 4,5 cm)
- Wielconstructie vergemakkelijkt het duwen over vloeren
- 60 cm magneet, 62,5 cm breed



6553 14-INCH MAGNETISCHE SHOT-VEGER

Deze duwveger is voorzien van een krachtige keramische magneet en duurzaam aluminium frame en hendel. Met een veegbreedte van 35 cm, 15 cm wielen en een snelontkoppelingshendel kunnen spijkers, shot, schroeven en andere metaalresten gemakkelijk worden opgeveegd.

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| • Veegbreedte: | 14" (35,5 cm) | • Transportgewicht: | 21 lb (9,5 kg) |
| • Algehele breedte: | 15,125" (38,4 cm) | • Trekkracht ca. in lb: | 233 lb (105 kg) |
| • Hoogte: | 42" (107 cm) | | |



6552 24-INCH MAGNETISCHE SHOT-VEGER

Deze duwveger is voorzien van een krachtige keramische magneet en duurzaam aluminium frame en hendel. Met een veegbreedte van 60 cm, 15 cm wielen en een snelontkoppelingshendel kunnen spijkers, shot, schroeven en andere metaalresten gemakkelijk worden opgeveegd.

- | | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| • Veegbreedte: | 24" (61 cm) | • Transportgewicht: | 41 lb (18,5 kg) |
| • Algehele breedte: | 30,25" (77 cm) | • Trekkracht ca. in lb: | 400 lb (181 kg) |
| • Hoogte: | 42" (107 cm) | | |



6555 HANDMAGNEET

Handmagneet ontworpen voor het laden en lossen van media in straalmachines.

STRAALKORRELS

- 3404: S-280, zak 23 kilo
- 3411: S-330, zak 23 kilo

DIVERSEN

- 3477-204000590: Slangadapter
- 3398-201000494: Achteraafdichting



Spartan 220

FREESMACHINE



Voorzien van het sterkste, robuust gelaste stalen frame in de branche wordt de Spartan 220 geleverd met een speciaal trommelsysteem dat ontworpen is voor het verwijderen van verf, dunne coatings, lijnstrepen, tapijtlijm en andere precieze toepassingen.

Spartan 220 Specificaties

Machinebreedte	14,5"	37 cm
Freesbreedte	8"	20 cm
Hoogte	41"	104 cm
Lengte	35,4"	90 cm
Gewicht	57 kg	57 kg
Spanning	230	
Hz	60	
Fase	Enkelvoudig	
RPM	3440	
Motor	2,99 pk	2,2 kW

VEILIGHEID

- A.** Buisvormige handgreep omvat stofopvanginlaat voor een bijna stofvrij gebruik
- B.** Veer-belaste, vergrendelende rem achter

COMFORT

- C.** Handige optilpunten aan de voorkant

PRESTATIE

- D.** Met een verstelknop kunnen de diepte en contactdruk precies worden ingesteld
- E.** Snel te verwisselen trommelsysteem; balanceert trommels die met 2148 rpm ronddraaien voor hoge productiviteit en precieze resultaten



HOUTKERFTROMMEL VOOR FREESMACHINE

Deze houtkerftrommel wordt bevestigd op de **Spartan 220** freesmachine van National. Het is een trommel van 20 cm (8") met drie kerfmessen. Als u deze trommel bij uw freesmachine gebruikt, hoeft u niet meer op uw handen en knieën te werken om hout met een cirkelzaag te kerven.

- 402192: Trommel met drie messen
- 402191: Trommel met vijf messen

Spartan Accessoires:



402166
Frezen, HMR-5.40 (set)



402167
Sluitringen, HMR-5.40 (set)



402170
Frezen, TMO-7.15 (set)



402171
Sluitringen, TMO-7.15 (set)



402212
Frezen, TSR-5.5 (set)



402194
Frezen, TSR-7.5 (set)



402195
Sluitringen, TSR-5.5 en TSR-7.5 (set)

402164
Belt



402173
Trommel en as voor
HMT en TMO

402165 VOLLEDIGE TROMMEL VOORZIEN VAN HMR-5.40 CARBIDE 5-PINS FREES

- Ontworpen voor het verwijderen van dun en hard materiaal
- Tot de toepassingen behoren opruwen, afschuren, egaliseren, groeven trekken, verwijderen van bulkbeton, hoge plekken, kraalverbindingen, dikke coatings en afwerkingen




402168 VOLLEDIGE TROMMEL VOORZIEN VAN TMO-7.15 MASSIEF CARBIDEFREES

- Ontworpen voor het verwijderen van dikke en zachte thermoplastische stoffen, lijnstrepen en verkeersmarkeringen op beton en asfalt

402211 VOLLEDIGE TROMMEL VOORZIEN VAN TSR-5.5 STERWIEL/ MASSIEF CARBIDE

- Ontworpen voor het verwijderen van dun en hard materiaal
- Tot de toepassingen behoren het verwijderen van verf, coatings, lijm, kunststofcoatings en vuil en het prepareren van licht beton
- Deze sterwielfrezen laten een 'straalachtig' profiel achter



402192 HOUTKERFTROMMEL VOOR FREESMACHINE

Deze houtkerftrommel wordt bevestigd op National's Spartan 220 freesmachines. Het is een 20 cm (8") trommel met drie kerfmessen. Als u deze trommel bij uw freesmachine gebruikt, hoeft u niet meer op uw handen en knieën te werken om hout met een cirkelzaag te kerven.

TSR-FREZEN

Staalfrezen, of "TSR"-frezen, staan bekend om hun veelzijdigheid; ze zijn ontworpen om alles los te maken van dunne coatings en lijmen tot mastiek, markeringen verroeste stalen dekken en algemene betonbewerkingen. Ze laten een gezandstraald profiel achter.

TMO-FREZEN

Maalfrezen, of "TMO"-frezen, zijn ontworpen voor het verwijderen van dikkere, zachtere materialen terwijl het onderliggende oppervlak zo min mogelijk wordt beschadigd. Deze frezen verwijderen efficiënt epoxylagen, thermoplasten, lijnstrepen, waterbestendige membranen en algemene verwijderingstoepassingen. TMO-frezen zijn gemaakt van wolfram en zijn het best geschikt als het onderliggende oppervlak een zeer licht profiel heeft.

HMR-FREZEN

Wolframfrezen met carbidepunt, of "HMR"-frezen, zijn de werkpaarden in de freeswereld. Meestal gebruikt voor het egaliseren van hoge plekken op beton of asfalt, het aanbrengen van groeven in beton, verwijderen van ruwe lijnen, struikelgevaar op trottoirs en de verwijdering van hardnekkige lijm mortel, worden deze frezen veel gebruikt op werkplekken waar hardnekkig materiaal moet worden verwijderd. HMR-frezen laten een ruw profiel achter op beton en gaan langer mee dan standaard stalen frezen.

DL2000

STOFZUIGER

DL2000-HER, DL2000-JPN, DL2000-UK



De nieuwe DL2000 is deskundig gefabriceerd, door aannemers getest en ontworpen en gemaakt met een robuuste stalen frame en wasbare geïntegreerde filters. Deze filters kunnen eenvoudig worden onderhouden en versterkt in een stevig zweef-en-stroom-systeem. De stofzuiger overtreft alle HEPA-normen en is voorzien van een Longopac-zakstelsysteem.

DL2000 Specificaties		
Breedte	20"	50 cm
Hoogte	47"	120 cm
Lengte	22"	56 cm
Gewicht	121,6 lb	55,2 kg
Spanning	115	
Hz	60	
Vacuümdruk	88,6" H ₂ O	2,5 m H ₂ O
Luchtverplaatsing	206 CFM	400 m ³ /uur
Filteroppervlak	32,3 ft ²	30,000 cm ²
Filterefficiency	99,995 @ 0,14 micron	
Geluidsemissie (dBA)	74	
Inlaat	2"	50 mm

VEILIGHEID

- A.** Individueel getest HEPA-filter met een minimum efficiency van 99,995% bij 0,14 micron; een stevig stalen frame biedt steun tijdens transport en gebruik
- B.** Sterke antistatische opvangslang biedt duurzaamheid en veiligheid

PRESTATIE

- C.** Primair filter
- D.** Geavanceerde telescoop-zijarmen creëren een zeer draagbare machine die eenvoudig kan worden opgeborgen

MEEGELEVERD BIJ DE DL2000

- 402494: inlaat-schuifdemper, OD 1.97 "
- 402517: slangverbinding 40 mm
- 402519: slangadapter 50 mm
- 402520: verloopstuk 50 mm - 38 mm
- 402522: slangadapter 38mm
- 402523: vloerhulpstuk, 38 mm
- 402524: vloerborstel, 38 mm
- Antistatische PVC-slang d. 50mm, 7,5 m
- Antistatische PVC-slang d. 38 mm, 7,5 m
- De bedienings- en servicehandleidingen

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

- 402473 Longopac-reservezakken. Verkocht in een set van 4
- 402467 Primair filter
- 402471: HEPA-filter

DLS2000: VOORAFSCHEIDER

Vang het grove stof en afval op voordat het in uw stofopvangfilter komt. Deze unieke aanvulling verlengt de levensduur van uw stofzuigfilters aanzienlijk, met minder uitvaltijd, een hogere productie en een flinke tijd- en geldbesparingen op de filtervervangingen. Bevestigd op zwenkwielen zodat hij eenvoudig met uw vloerbewerkingsmachine kan worden verplaatst.



DL3000

STOFZUIGER

DL3000-HER, DL3000-UK



De DL3000 staat op een robuuste stalen frame en is uitgerust met wasbare geïntegreerde filters. Deze filters kunnen eenvoudig worden onderhouden. Uitgerust met een Longopac-zaksysteem overtreft de DL3000 alle HEPA-normen.

DL3000 Specificaties

Breedte	25,6"	65 cm
Hoogte	63"	160 cm
Lengte	31"	80 cm
Gewicht	154,32 lb	70 kg
Spanning	230	
Fase	Enkelvoudig	
Hz	60	
Vacuümdruk	2,5m H ₂ O	2,5 m H ₂ O
Luchtverplaatsing	318 CFM	600 m ³ /uur
Filteroppervlak	32,3 ft ²	30,000 cm ²
Filterefficiency	99,995 @ 0,14 micron	
Geluidsemissie (dBA)	75	
Inlaat	3,15"	80 mm

VEILIGHEID

A. Bij de machine wordt een individueel getest HEPA-filter geleverd met een minimum efficiency van 99,995% bij 0,14 micron; een stevig stalen frame biedt steun tijdens transport en gebruik

PRESTATIE

B. Primair filter

C. Sterke antistatische opvangslang biedt duurzaamheid en veiligheid

MEEGELEVERD BIJ DE DL3000

- 402519: slangadapter 50 mm
- 402525: slangadapter, 80 m - 50 mm
- 402526: slangverbinding 76mm
- 402528: vloerhulpstuk, 50mm
- 402529: vloerborstel, 50mm
- Antistatische PVC-slang d. 50mm, 7,5 m
- Antistatische PVC-slang d. 38 mm, 7,5 m
- De bedienings- en servicehandleidingen

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

- 402473 Longopac-reservezakken. Verkocht in een set van 4
- 402469 Primair filter

DLS3000: VOORAFSCHEIDER

Vang het grove stof en afval op voordat het in uw stofopvangfilter komt. Deze unieke aanvulling verlengt de levensduur van uw stofzuigerfilters aanzienlijk, met minder uitvaltijd, hogere productie en tijd- en geldbesparingen voor filtervervanging. Bevestigd op zwenkwielen zodat hij eenvoudig met uw vloerbewerkingsmachine kan worden verplaatst.



DL4000P

STOFZUIGER



De DL4000P van National combineert de stevige constructie van de DL3000P met een doorvoer-aansluitdoos, waardoor extra apparatuur kan worden aangesloten. De DL4000P is uitgerust met een Longopac-zaksysteem en overtreft de HEPA-normen.

DL4000P Specificaties

Breedte	60 cm	63,5 cm
Hoogte	1,60m	160 cm
Lengte	0,98m	98 cm
Gewicht	225 lb	102 kg
Spanning	230	
Fase	Drie	
Hz	60	
Vacuümdruk	2,5m H ₂ O	2,5 m H ₂ O
Luchtverplaatsing	318 CFM	450 m ³ /uur
Filteroppervlak	32,3 ft ²	30,000 cm ²
Filterefficiency	99,995 @ 0,14 micron	
Geluidsemisatie (dBA)	76	
Inlaat	3,15"	80 mm

VEILIGHEID

- A. Bij de machine wordt een individueel getest HEPA-filter geleverd met een minimum efficiency van 99,995% bij 0,14 micron; een stevig stalen frame biedt steun tijdens transport en gebruik

PRESTATIE

- B. Primair filter
- C. Sterke antistatische opvangslang biedt duurzaamheid en veiligheid
- D. De omgekeerde pulscompressor maakt een continue werking van de machine mogelijk
- E. Verstelbare doorvoercapaciteit voor verschillende machines door keuze van een, twee of drie motoren

MEEGELEVERD BIJ DE DL4000

- 402519: slangadapter 50 mm
- 402525: slangadapter, 80 m - 50 mm
- 402526: slangverbinding 76mm
- 402528: vloerhulpstuk, 50mm
- 402529: vloerborstel, 50mm
- Antistatische PVC-slang d. 50mm, 7,5 m
- Antistatische PVC-slang d. 38 mm, 7,5 m
- De bedienings- en servicehandleidingen

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

- 402473 Longopac-reservezakken.
Verkocht in een set van 4
- 402469 Primair filter



Toonaangevende producten, met trots
GEMAAKT IN AMERIKA SINDS 1968

**NATIONAL
FLOORING
EQUIPMENT**

Made in America Since 1968

nationalequipmentdirect.com

+31 (0)73 704 2388



9250 Xylon Ave N
Minneapolis, MN 55445

8835 W 116th Circle, Unit F
Broomfield, CO 80021

3 Skelton Road Timperley, Altrincham

***Europees magazijn in Nederland

© 2023 door National Flooring Equipment, Inc.